



SK30-SF14-80 (AD+B G2.5) термоусадочный патрон  
BRIGHT-TOOLS

Код: 39414

**69 232 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-  
tools



## ОПИСАНИЕ


Патрон термоусадочный SK30-SF14-80 предназначен для закрепления осевого инструмента. Биение в пределах 0,003 мм, вылет от шпинделя 80 мм. Балансировка: G2.5 / 25000 об/мин.

Оправки термозажимные SK-SF используются при индукционной, контактной усадке или усадке горячим воздухом. После нагрева патрона расширяется посадочное отверстие, а в результате его охлаждения инструмент из-за сужения отверстия надежно и точно закрепляется в термооправке. Угол 4.5° обеспечивает дополнительную стабильность и точность обработки.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец.

Ø 3-5 с допуском h4 и Ø 6-32 с допуском h6.

Для Ø 3-5 должны применяться только твердосплавные хвостовики.

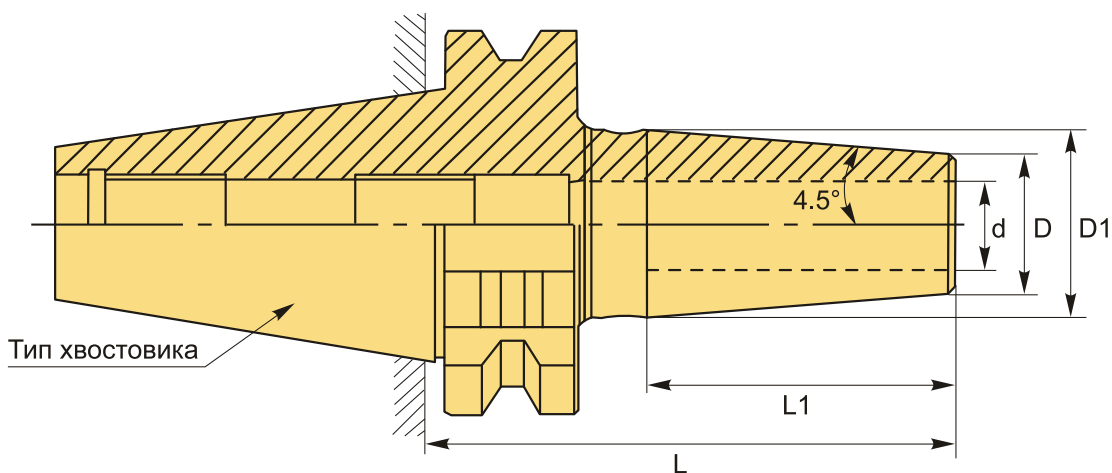

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Bright-tools

L1:

44 мм

Вид патрона:

SK-SF термо

Назначение:

Термозажимной

Посадочный диаметр: 14

Диаметр, D: 27 мм

Длина, L: 80 мм

Тип хвостовика: SK30

Диаметр, d: 14 мм

D1: 34 мм

Особенности: С каналом СОЖ

Вес: 0.708 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 14x6x6 см

Вес: 0.708 кг

