



SK30-SF18-80 (AD+B G2.5) термоусадочный патрон
BRIGHT-TOOLS

Код: 39416

69 232 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-
tools



ОПИСАНИЕ


Патрон термоусадочный SK30-SF18-80 предназначен для закрепления осевого инструмента. Биение в пределах 0,003 мм, вылет от шпинделя 80 мм. Балансировка: G2.5 / 25000 об/мин.

Оправки термозажимные SK-SF используются при индукционной, контактной усадке или усадке горячим воздухом. После нагрева патрона расширяется посадочное отверстие, а в результате его охлаждения инструмент из-за сужения отверстия надежно и точно закрепляется в термооправке. Угол 4.5° обеспечивает дополнительную стабильность и точность обработки.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец.

\varnothing 3-5 с допуском h4 и \varnothing 6-32 с допуском h6.

Для \varnothing 3-5 должны применяться только твердосплавные хвостовики.

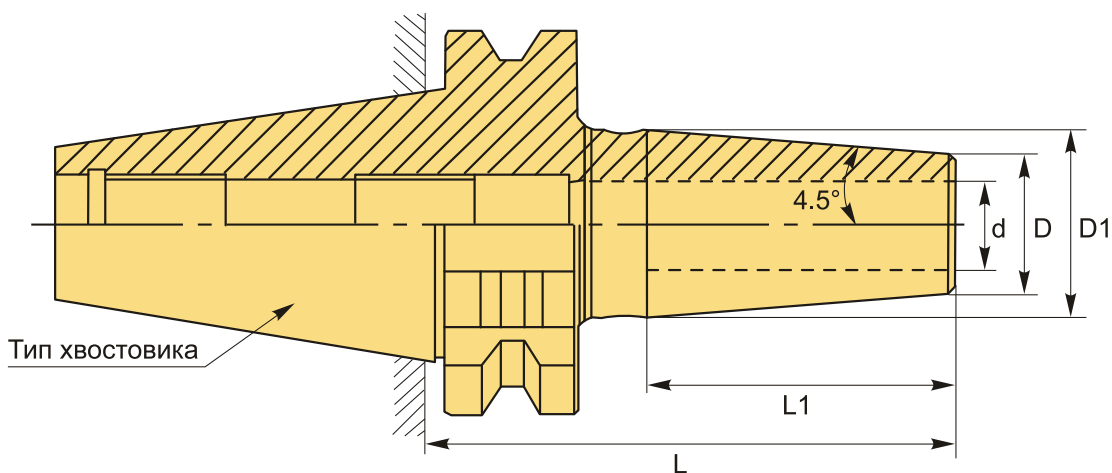

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Bright-tools

L1:

44 мм

Вид патрона:

SK-SF термо

Назначение:

Термозажимной

Посадочный диаметр: 18

Диаметр, D: 33 мм

Длина, L: 80 мм

Тип хвостовика: SK30

Диаметр, d: 18 мм

D1: 40 мм

Особенности: С каналом СОЖ

Вес: 0.806 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 14x6x6 см

Вес: 0.806 кг

