



SK40-SF05-80 (AD+B G2.5) термоусадочный патрон  
BRIGHT-TOOLS

Код: 39420

**80 768 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-  
tools



## ОПИСАНИЕ


Патрон термоусадочный SK40-SF05-80 предназначен для закрепления осевого инструмента. Биение в пределах 0,003 мм, вылет от шпинделя 80 мм. Балансировка: G2.5 / 25000 об/мин.

Оправки термозажимные SK-SF используются при индукционной, контактной усадке или усадке горячим воздухом. После нагрева патрона расширяется посадочное отверстие, а в результате его охлаждения инструмент из-за сужения отверстия надежно и точно закрепляется в термооправке. Угол 4.5° обеспечивает дополнительную стабильность и точность обработки.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец.

Ø 3-5 с допуском h4 и Ø 6-32 с допуском h6.

Для Ø 3-5 должны применяться только твердосплавные хвостовики.

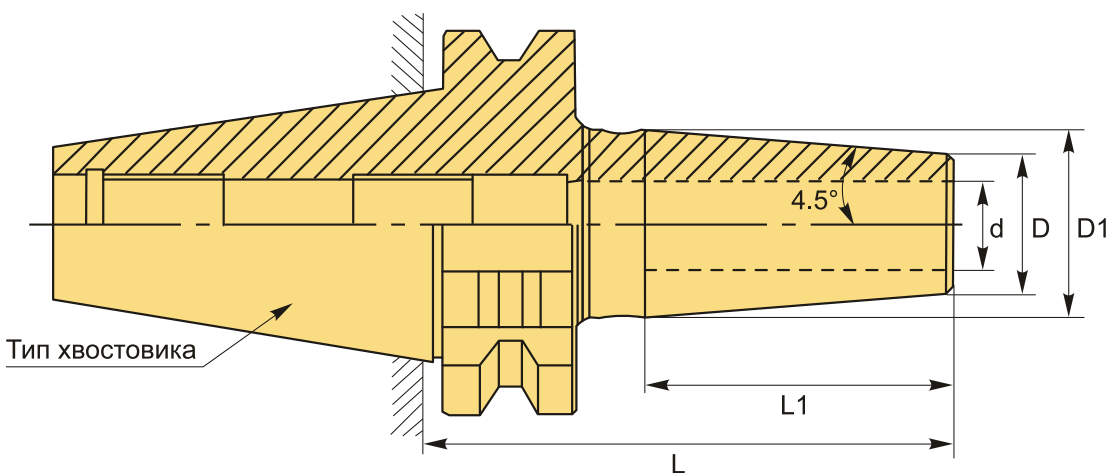

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Bright-tools

L1:

- мм

Вид патрона:

SK-SF термо

Назначение:

Термозажимной

Посадочный диаметр:

5

Диаметр, D:

15 мм

Длина, L:

80 мм

Тип хвостовика:

SK40

Диаметр, d:

5 мм

D1:

20 мм

Особенности:

С каналом СОЖ

Вес:

0.968 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

15x8x8 см

Вес:

0.968 кг

