



SK50-SF06-80 (AD+B G2.5) термоусадочный патрон
BRIGHT-TOOLS

Код: 39436

161 536 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-
tools



ОПИСАНИЕ


Патрон термоусадочный SK50-SF06-80 предназначен для закрепления осевого инструмента. Биение в пределах 0,003 мм, вылет от шпинделя 80 мм. Балансировка: G2.5 / 25000 об/мин.

Оправки термозажимные SK-SF используются при индукционной, контактной усадке или усадке горячим воздухом. После нагрева патрона расширяется посадочное отверстие, а в результате его охлаждения инструмент из-за сужения отверстия надежно и точно закрепляется в термооправке. Угол 4.5° обеспечивает дополнительную стабильность и точность обработки.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец.

Ø 3-5 с допуском h4 и Ø 6-32 с допуском h6.

Для Ø 3-5 должны применяться только твердосплавные хвостовики.

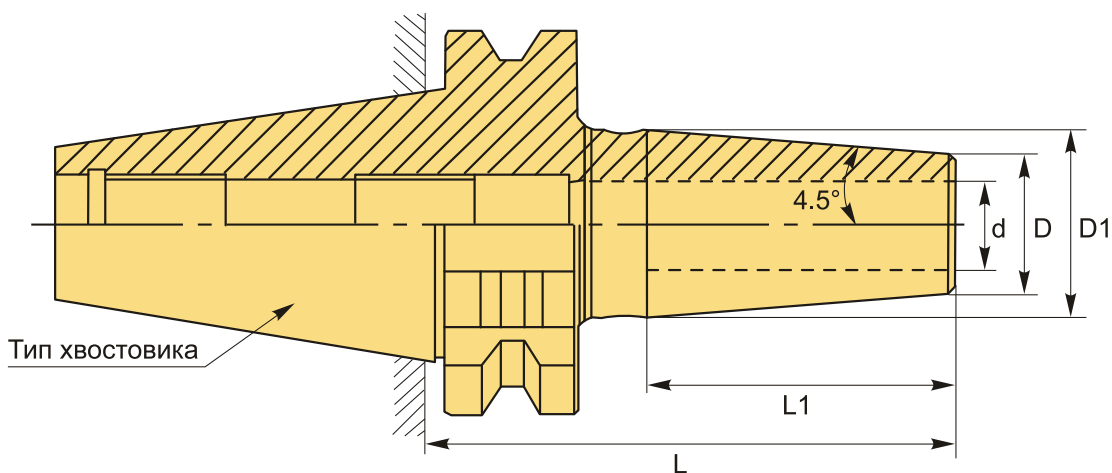

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Bright-tools

L1:

36 мм

Вид патрона:

SK-SF термо

Назначение:

Термозажимной

Посадочный диаметр:

6

Диаметр, D:

21 мм

Длина, L:

80 мм

Тип хвостовика:

SK50

Диаметр, d:

6 мм

D1:

27 мм

Особенности:

С каналом СОЖ

Вес:

3.011 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

21x12x12 см

Вес:

3.011 кг

