



## Трехкулачковый токарный патрон K11-125

Код: 40052

**63 900 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




### ОПИСАНИЕ

Ручной патрон для токарного станка 3-х кулачковый, диаметр **125 мм (5")**, серия K11. Конструкция патрона: спирально-реечный самоцентрирующийся, с цельными кулачками. Посадка: Тип 1 – цилиндрическая через переходной фланец (планшайбу) по ГОСТ 24351 (DIN6350), не входит в комплект поставки. Точность 0.08 мм.

В комплект поставки входит: комплект закаленных прямых и обратных кулачков, ключ, комплект крепежа.

Ручные 3-х кулачковые токарные патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок.

Материал: Чугун.

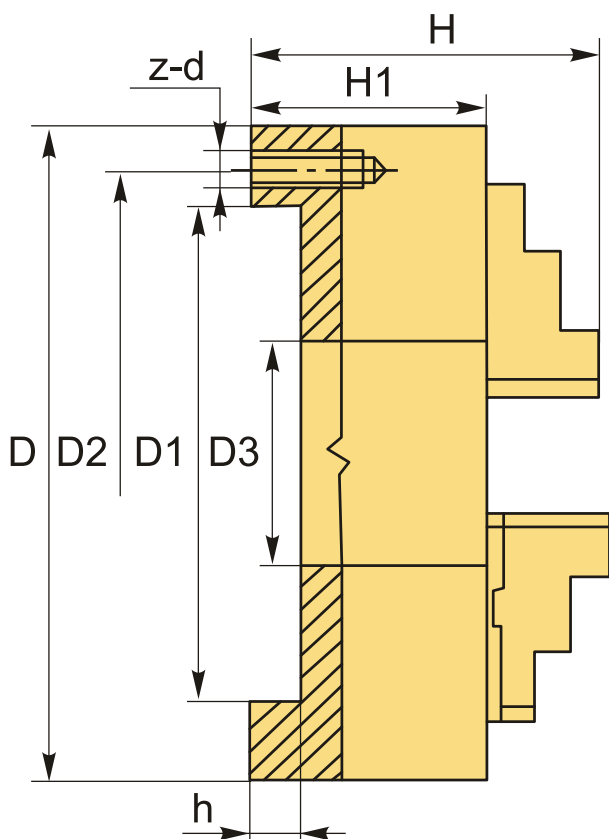

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Вид кулачков:	каленные
Диаметр:	125 (5") мм
Кол-во кулачков:	3
Кол-во оборотов:	3000 (об/мин)
Конструкция патрона:	спирально-реечный (самоцентрирующий)
Материал патрона:	Чугун
Серии:	K11
Тип крепления:	Тип 1 - фланец (планшайба)
Тип кулачков:	комплект (прямые и обратные)
Тип патрона:	Ручной
Усилие зажима, (кгс):	2447 кгс
Шаг зуба кулачка:	6
Диаметр зажима min-max:	2.5-125 мм
ØD:	125 мм
ØD1:	95 мм
ØD2:	108 мм
ØD3:	30 мм
H:	84 мм
h:	3.5 мм
H1:	58 мм
z-d:	3xM8
Вес:	5.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	18x18x16 см
Вес:	5.000 кг

