



**BT40-HY32-150 (AD G2.5) гидропластовый патрон  
BRIGHT-TOOLS**

Код: 40206

**199 367 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-  
tools



## ОПИСАНИЕ

Гидропатрон BT40-HY32-150 конус MAS403 BT для фрезерного станка, в том числе с ЧПУ. Оправка предназначена для жесткой фиксации инструмента с цилиндрическим хвостовиком – фрез, сверл. Посадочный диаметр 32 мм, вылет от шпинделя 150 мм, биение в пределах 0,003 мм.

Устанавливать в гидропатрон инструмент неподходящего диаметра или затягивать винт без вставленного инструмента строго запрещено, это повредит мембрану. Для расширения возможностей оправки можно устанавливать специальные цанги или втулки.

В комплект к патрону входит специальный ключ. Штрель, цанги для гидропатрона приобретаются отдельно. Балансировка: G2.5/20000 об/мин.

Используйте режущий инструмент с хвостовиком с допуском в пределах h6.


Форма патрона AD – подача СОЖ через сквозное отверстие.

Гидропластовый патрон – один из самых передовых типов фрезерной оснастки. Наличие полости, заполненной жидкостью под давлением, снижает вибрацию оправок.

Обеспечивают максимальное усилие зажима, жесткость и точность позиционирования инструмента. По силе зажима гидропатроны превосходят силовые фрезерные патроны и терморпатроны. По точности находятся на одном уровне с термозажимными оправками. По геометрической проходимости совсем немного им уступают.

*Отличные показатели гидропластовых патронов:*

- Отличная стойкость к вытягиванию и передача крутящего момента
- Удобство в работе
- Высокая точность
- Универсальность
- Отличная геометрическая проходимость

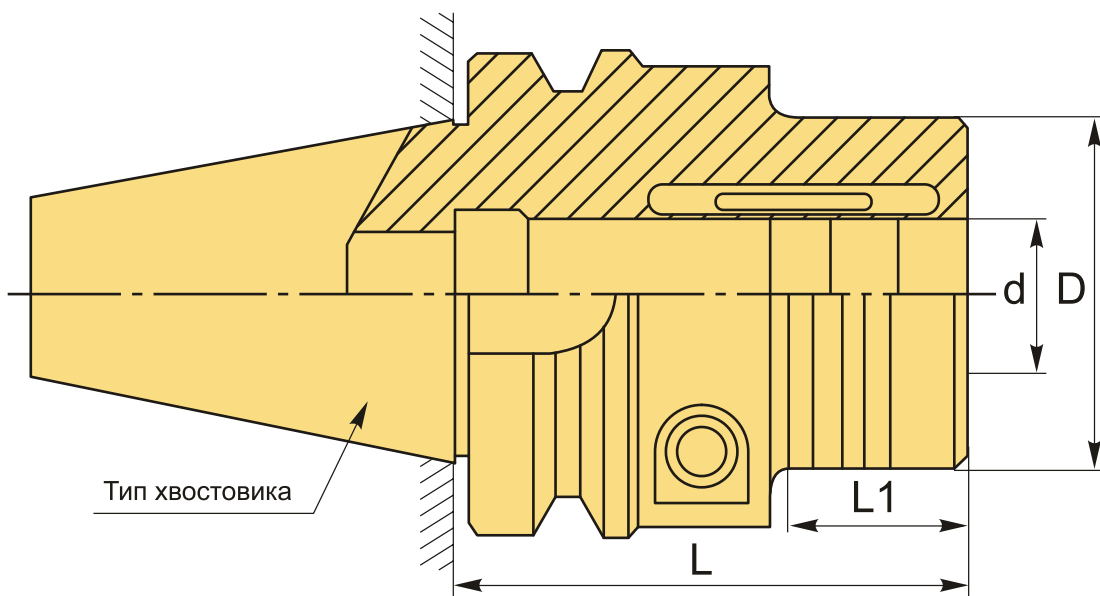

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Bright-tools
L1:	107 мм
Вид патрона:	ВТ-НУ гидро
Вид цанги:	НУ32
Назначение:	Гидропластовый
Посадочный диаметр:	32
Диаметр, D:	64 мм
Длина, L:	150 мм
Тип хвостовика:	ВТ40
Диаметр, d:	32 мм
Вес:	3.604 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	22x8x8 см
Вес:	3.604 кг

