



### SK40-HY06-80.5 (AD+B G2.5) гидропластовый патрон BRIGHT-TOOLS

Код: 40212

**128 164 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-tools

**BRIGHT-TOOLS**



## ОПИСАНИЕ

Гидропатрон SK40-HY06-80.5 конус DIN 69871 SK для фрезерного станка, в том числе с ЧПУ. Оправка предназначена для жесткой фиксации инструмента с цилиндрическим хвостовиком – фрез, сверл. Посадочный диаметр 6 мм, вылет от шпинделя 80.5 мм, биение в пределах 0,003 мм.

Устанавливать в гидропатрон инструмент неподходящего диаметра или затягивать винт без вставленного инструмента строго запрещено, это повредит мембрану. Для расширения возможностей оправки можно устанавливать специальные цанги или втулки.

В комплект к патрону (втулка переходная 7:24) входит специальный ключ. Штрель, цанги для гидропатрона приобретаются отдельно. Балансировка: G2.5/20000 об/мин. Форма AD/B – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец.


Используйте режущий инструмент с хвостовиком с допуском в пределах h6.

Гидропластовый патрон – один из самых передовых типов фрезерной оснастки. Наличие полости, заполненной жидкостью под давлением, снижает вибрацию оправок.

Обеспечивают максимальное усилие зажима, жесткость и точность позиционирования инструмента. По силе зажима гидропатроны превосходят силовые фрезерные патроны и термopatроны. По точности находятся на одном уровне с термозажимными оправками. По геометрической проходимости совсем немного им уступают.

*Отличные показатели гидропластовых патронов:*

- Отличная стойкость к вытягиванию и передача крутящего момента
- Удобство в работе
- Высокая точность
- Универсальность
- Отличная геометрическая проходимость

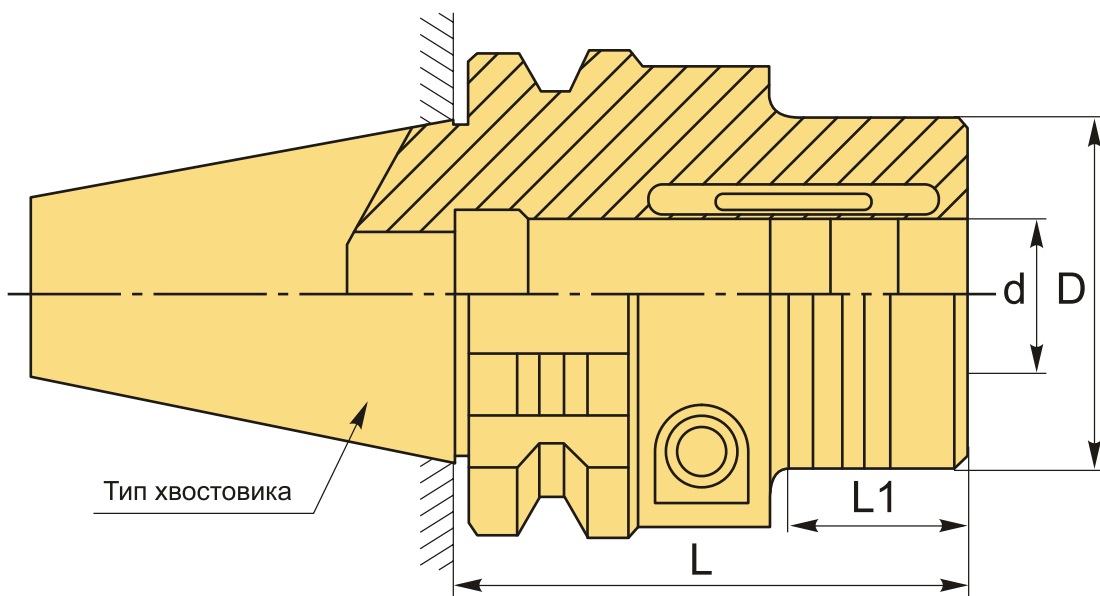

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Bright-tools
L1:	41.5 мм
Вид патрона:	SK-HY гидро
Вид цанги:	HY06
Назначение:	Гидропластовый
Посадочный диаметр:	6
Диаметр, D:	26 мм
Длина, L:	80.5 мм
Тип хвостовика:	SK40
Диаметр, d:	6 мм
Особенности:	С каналом СОЖ
Вес:	1.258 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	16x8x8 см
Вес:	1.258 кг

