



**Развертка машинная 32x77x317 к/х КМЗ Z10
P6M5 H7 ГОСТ 1672-80 удлинненная**

Код: 40315

26 950 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Удлинненная. Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **32** мм, рабочая длина **77** мм, общая **317** мм. Хвостовик Конус Морзе №3. Z=**10**.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с к/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

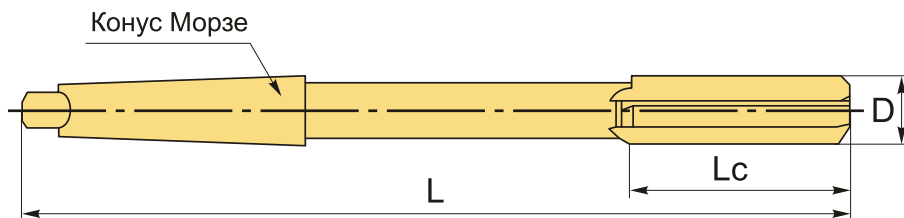

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ1672-80 к/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	10
D:	32 мм
Lc:	77 мм

L:	317 мм
Вид хвостовика:	KM3
Сплав развертки:	P6M5
Обработка материалов твердостью до:	35 HRC
Вес:	1.664 кг
Вес:	1.664 кг

