



## 1217D Тиски самоцентрирующиеся 5-осевые

Код: 40627

**396 351 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: L-DOG



### ОПИСАНИЕ

Рабочий ход губок **150 мм**, ширина **120 мм**. Высота губок **33 мм**, переставляемые. Общая высота **77 мм**.

Станочные самоцентрирующиеся тиски для 5-ти осевой обработки. Губки переставляются.


Тиски **1217D** предназначены для использования на 3-х, 4-х и 5-ти осевых обрабатывающих центрах с ЧПУ.

Особенность модели — плавающий зажимной блок с гибким соединением губок, что обеспечивает самоцентрирование, высокую повторяемость и точность зажима. Губки легко меняются и могут устанавливаться в обратном направлении. Передача усилия осуществляется через прецизионную зубчатую направляющую.

#### Основные характеристики:

- Выполнены из хромованадиевой стали.
- Твердость: HRC 48-52.
- Повторяемость: 0.02 мм.

Для максимальной эффективности рекомендуется использовать в паре с нулевой плитой Zero Point (см. вкладку «Подходящие товары»).

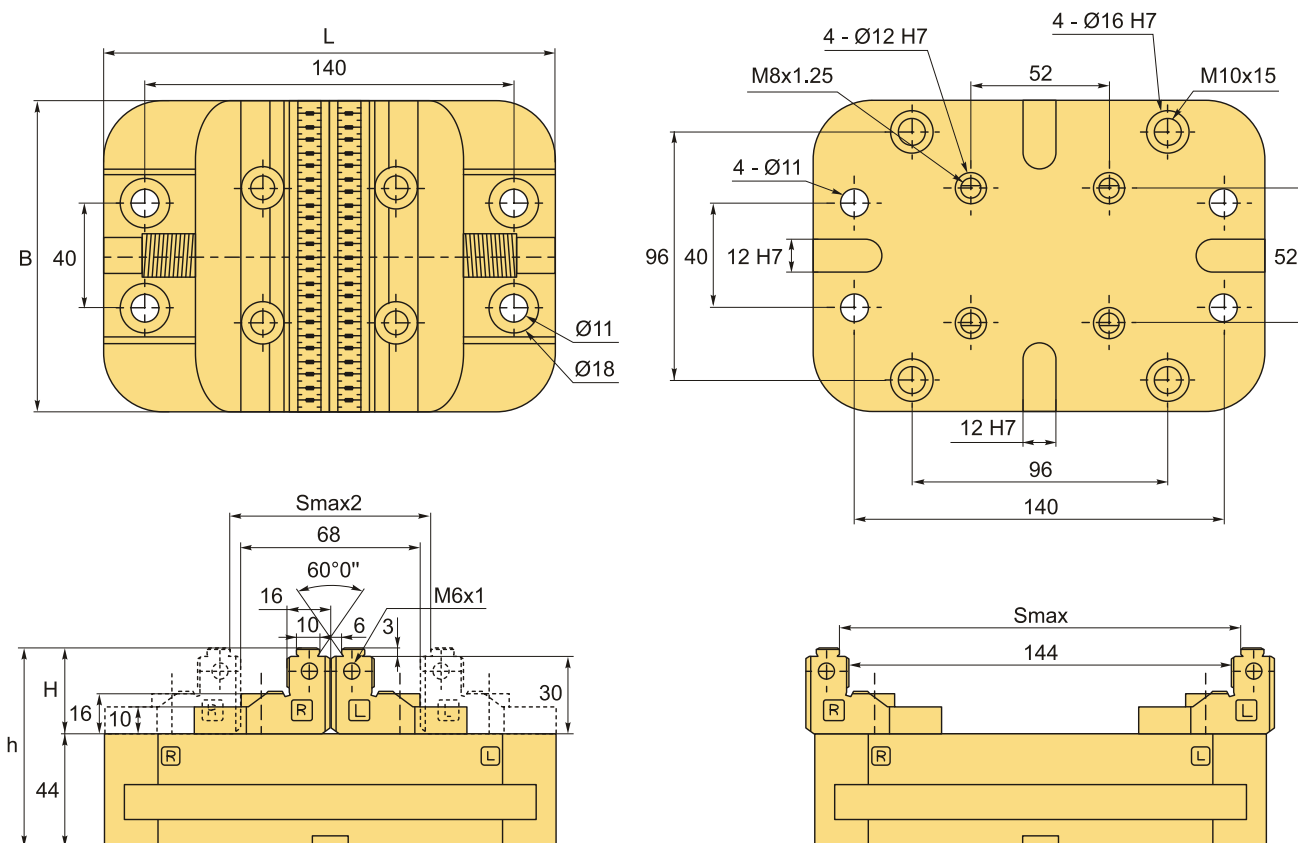

Smax2
74 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	L-DOG
h:	77 мм
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	самоцентрирующиеся неповоротные станочные (машинные)
Применение:	для 5-осевой обработки для фрезерных станков
Серия тисков:	D серия L-DOG
Рабочий ход, Smax:	150 мм
Ширина губок, B:	120 мм
Момент затяжки тисков, нМ:	100 нМ
H:	33 мм
L:	170 мм
Вес:	8.030 кг
Вес:	8.030 кг

