



TDY5E-0.4-GM YG602G пластина для отрезки и точения канавок

Код: 41587


19 598 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Сменная твердосплавная пластина для отрезки и точения канавок TD**. Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M, K, S.

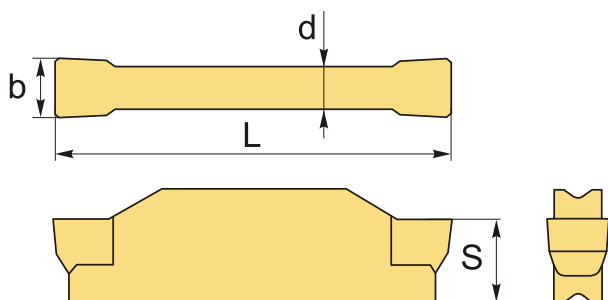

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Марка:	TD** YG-1
Вид пластины:	твердосплавные
Размер пластины:	5
Ширина пластины, b :	5 мм
Обр-мый материал:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) S (жаропрочные)
Назначение:	Пластины для профильной обработки (скругленные)
Радиус, r:	0.4 мм
L:	25 мм

S: 5 мм

d: 4 мм

Сплав отрезки: YG602G

Стружкой отрезки: TD-Y-GM YG-1

Вес: 0.010 кг

Вес: 0.010 кг

