



**Минирезец MVR 6 V2.0 L22 для обработки канавок прямоугольного сечения d6 DSCNC**

Код: 41846

**19 170 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавный микро резец по металлу для обработки канавок прямоугольного сечения. Минимальный диаметр отверстия 12 мм. Ширина канавки 2 мм.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **М**.

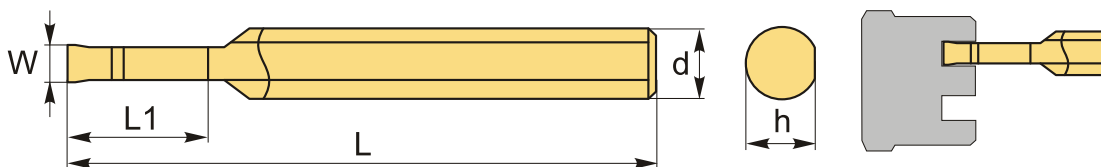

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	DSCNC
Виды обработки:	Обработки канавок прямоугольного сечения
Тип микро резца:	Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для торцевых канавок MVR
D min:	12 мм
d:	6 мм

L: 50 мм

L1: 22 мм

h: 5.6 мм

W: 2 мм

Покрытие: TiAlN

Вес: 0.016 кг

Вес: 0.016 кг

