



FCCK-8 патрон-тиски трехкулачковый

Код: 42174

578 389 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ


Диаметр основания **270** мм, диаметр патрона **210** мм, высота **65** мм. 3-х кулачковый патрон малой высоты для фрезерных станков. Проходное отверстие. Компактный, тонкий и при этом мощный фрезерный патрон-тиски на основании с механизмом зажима под 30° .

Конструкция патрона: спирально-реечный самоцентрирующийся. Посадка через фланец, стационарный зажимной патрон крепится в Т-образные пазы рабочей поверхности фрезерного стола с помощью стандартных сухарей, шпилек и гаек.

Конструкция трехкулачковых тисков типа FCK позволяет надежно зажать заготовку и увеличить длину обработки благодаря небольшой высоте патрона. В комплект входит: патрон с основанием, ключ, реверсивные закаленные кулачки 3 шт. Крепежные элементы приобретаются отдельно.

Особенности патрона FCK:

- Патрон имеет несколько мест для установки ключа по периферии наружного диаметра под углом 30° , что позволяет удобно вращать ручку и мощно зажать кулачки на заготовке.
- Конструкция фланцевого типа облегчает операции загрузки и разгрузки.
- Конструкция зажима может использоваться как с жесткими, так и с мягкими кулачками, в зависимости от задачи.
- Экономит рабочее пространство станка.
- На корпусе тисков имеется тавотница для шприцевания смазкой.
- Заготовка может быть зажата как за наружный диаметр на зажим, так и на разжим за внутренний диаметр. Макс. зажим наружного диаметра: $\varnothing 11-200$. Макс. зажим внутреннего диаметра: $\varnothing 62-190$.
- Имеет сквозное центральное отверстие для размещения длинной детали.
- Стационарный, неповоротный.

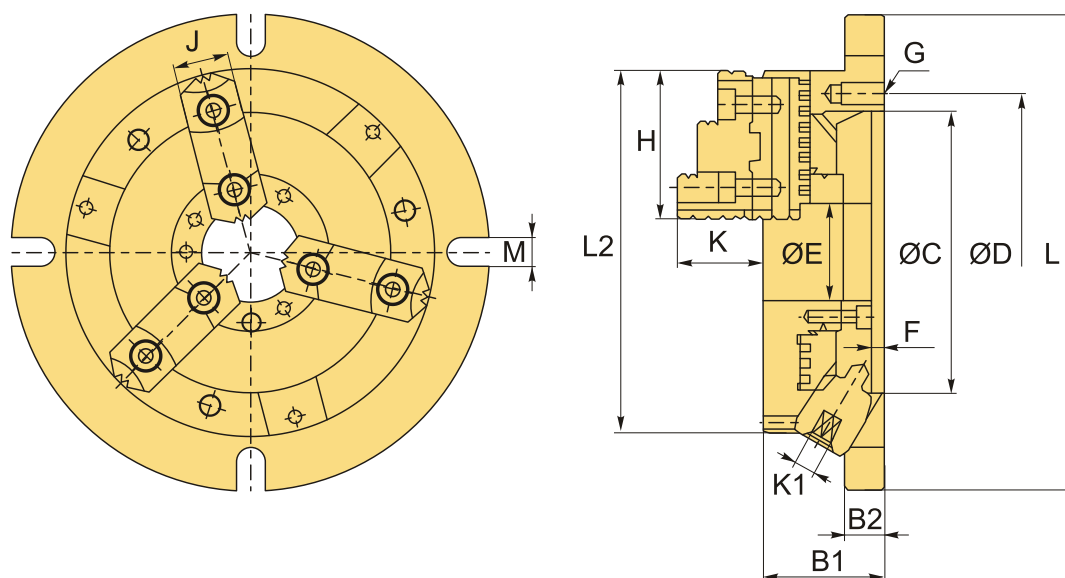

Ручные 3-х кулачковые патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок или деталей во фрезерных, сверлильных, расточных станках, обрабатывающих центрах с ЧПУ. Оснастка оптимальна для горизонтальных фрезерных и сверлильных работ, также для обработки на наклоняемых столах.

Материал: шаровидный чугун.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Чугун
Применение:	для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	FCK
L:	270 мм
B1:	66
B2:	20
C:	155
D:	172
E:	60
F:	6
G:	3-M10
H:	80
J:	30
K:	47
K1:	11
L2:	210
M:	13
Вес:	19.500 кг
Вес:	19.500 кг

