



## InTL.H08.D16.12.ST Державка стальная

Код: 42293

**137 171 Т** с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Intool



### ОПИСАНИЕ

$D_{min}$  8 мм.  $T_{max}$  1.0 мм. Длина 80 мм. Хвостовик  $d$  16 мм. Для пластин **ST.R/LS08**. Стальная, с лыской. Державка с подводом СОЖ. Для мелкогабаритного инструмента.

Максимальный рабочий вылет инструмента 2.5xD.

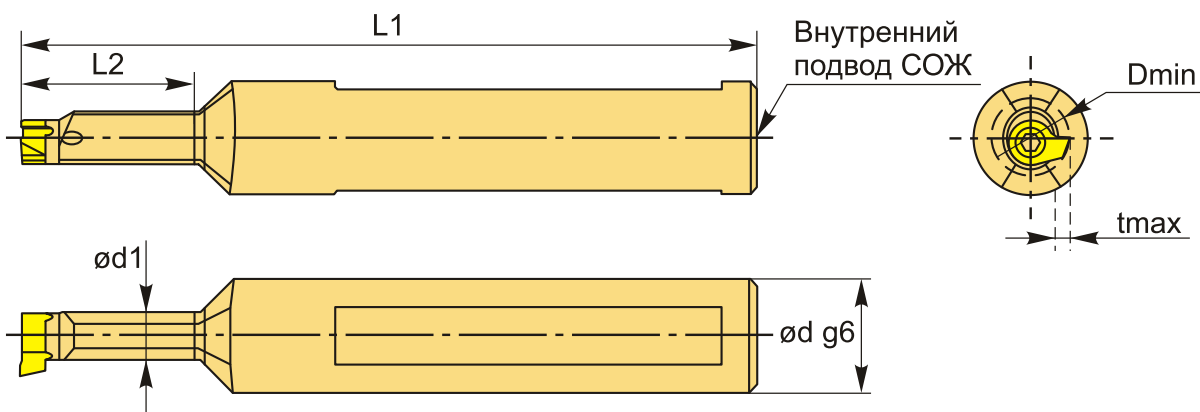

Тангенциальные твердосплавные пластины базируются по трем призматическим поверхностям.

Стальные державки обладают меньшей жесткостью, чем твердосплавные, поэтому подойдут для работы с небольшими вылетами рабочей части (в среднем до 3xD).

Если необходимы высокая точность обрабатываемой поверхности и большой вылет инструмента, рекомендуется применять твердосплавные антивибрационные державки.

**Внимание!** Поскольку сменная пластина базируется на державке по трем призматическим поверхностям, необходимо учесть, что для правильной эксплуатации инструмента между пластиной и державкой всегда должен оставаться технологический зазор. Нормальный процесс эксплуатации державки подразумевает постепенный износ стальных посадочных поверхностей. В случае отсутствия зазора на просвет между пластиной и державкой, последнюю необходимо заменить на новую.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: Intool

Тип: Стальные державки

Для пластин: ST.R/LS08

Dmin/tmax:	8/1 мм
Ød:	16 мм
d1:	6 мм
L1:	80 мм
L2:	12 мм
Момент затяжки, Нм:	1-1.5 Нм
Подача СОЖ:	есть
Материал:	Сталь
Максимальный рабочий вылет инструмента:	2.5xD
Вес:	0.110 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	9x3x3 см
Вес:	0.110 кг

