



**InTL.H14.D16.18.ST Державка стальная**

Код: 42296

**155 857 Т** с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Intool



**ОПИСАНИЕ**

Dmin **16** мм. T max **5.5** мм. Длина **100** мм. Хвостовик d **16** мм. Стальная, с лыской. Державка с подводом СОЖ. Для пластин **ST.R/LS14**. Для мелкоразмерного инструмента.

Максимальный рабочий вылет инструмента 2.5xD.

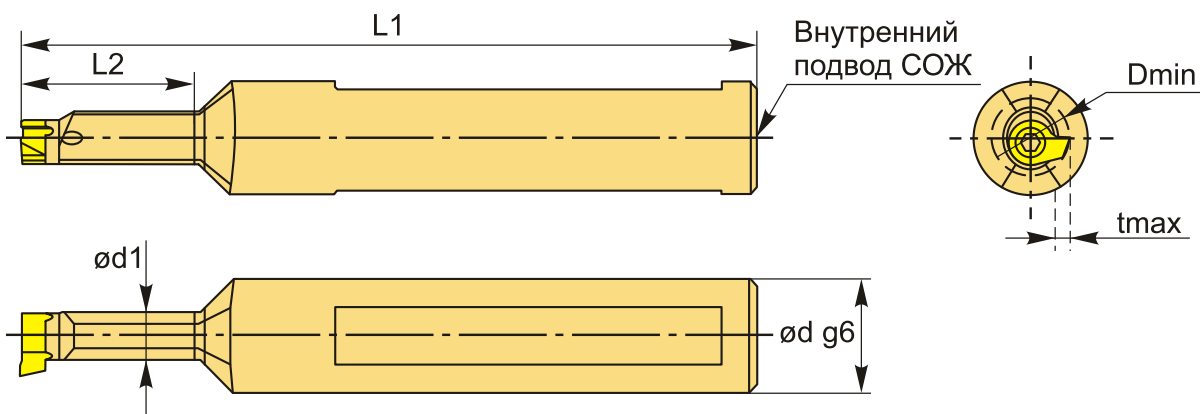

Тангенциальные твердосплавные пластины базируются по трем призматическим поверхностям.

Стальные державки обладают меньшей жесткостью, чем твердосплавные, поэтому подойдут для работы с небольшими вылетами рабочей части (в среднем до 3xD).

Если необходимы высокая точность обрабатываемой поверхности и большой вылет инструмента, рекомендуется применять твердосплавные антивибрационные державки.

**Внимание!** Поскольку сменная пластина базируется на державке по трем призматическим поверхностям, необходимо учесть, что для правильной эксплуатации инструмента между пластиной и державкой всегда должен оставаться технологический зазор. Нормальный процесс эксплуатации державки подразумевает постепенный износ стальных посадочных поверхностей. В случае отсутствия зазора на просвет между пластиной и державкой, последнюю необходимо заменить на новую.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	Intool
Тип:	Стальные державки
Для пластин:	ST.R/LS14

Dmin/tmax: 14/4 мм  
16/5.5 мм  
17/6.5 мм

Ød: 16 мм

d1: 9.5x11 мм

L1: 100 мм

L2: 18 мм

Момент затяжки, Нм: 4-4.5 Нм

Подача СОЖ: есть

Материал: Сталь

Максимальный рабочий вылет инструмента: 2.5xD

Вес: 0.150 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 13x3x3 см

Вес: 0.150 кг

