



InTL.H16.D15.42.ST Державка стальная

Код: 42301

178 323 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Dmin **16** мм. T max **4.3** мм. Длина **120** мм. Хвостовик d **15.875** мм. Стальная, с лыской. Державка с подводом СОЖ. Для пластин **ST.R/LS16**. Для мелкоразмерного инструмента.

Максимальный рабочий вылет инструмента 2.5xD.

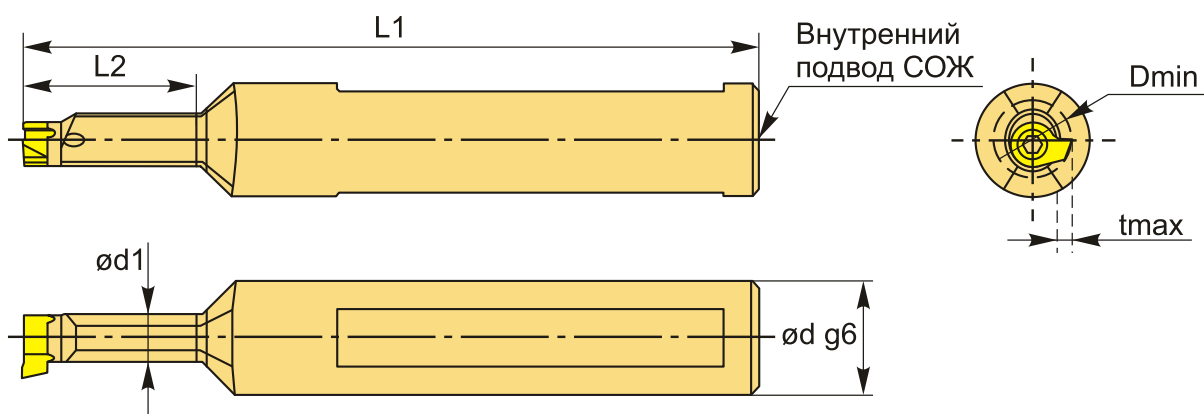

Тангенциальные твердосплавные пластины базируются по трем призматическим поверхностям.

Стальные державки обладают меньшей жесткостью, чем твердосплавные, поэтому подойдут для работы с небольшими вылетами рабочей части (в среднем до 3xD).

Если необходимы высокая точность обрабатываемой поверхности и большой вылет инструмента, рекомендуется применять твердосплавные антивибрационные державки.

Внимание! Поскольку сменная пластина базируется на державке по трем призматическим поверхностям, необходимо учесть, что для правильной эксплуатации инструмента между пластиной и державкой всегда должен оставаться технологический зазор. Нормальный процесс эксплуатации державки подразумевает постепенный износ стальных посадочных поверхностей. В случае отсутствия зазора на просвет между пластиной и державкой, последнюю необходимо заменить на новую.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Тип:

Стальные державки

Для пластин:

ST.R/LS16

Dmin/tmax:	16/4.3 мм
Ød:	15.875 мм
d1:	11x13.5 мм
L1:	120 мм
L2:	42 мм
Момент затяжки, Нм:	6-6.5 Нм
Подача СОЖ:	есть
Материал:	Сталь
Максимальный рабочий вылет инструмента:	2.5xD
Вес:	0.170 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	13x3x3 см
Вес:	0.170 кг

