



InTL.H16.D16.42.ST Державка стальная

Код: 42303

155 857 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Dmin 16 мм. T max 4.3 мм. Длина 120 мм. Хвостовик d 16 мм. Стальная, с лыской. Державка с подводом СОЖ. Для мелкоразмерного инструмента.

Максимальный рабочий вылет инструмента 2.5xD.

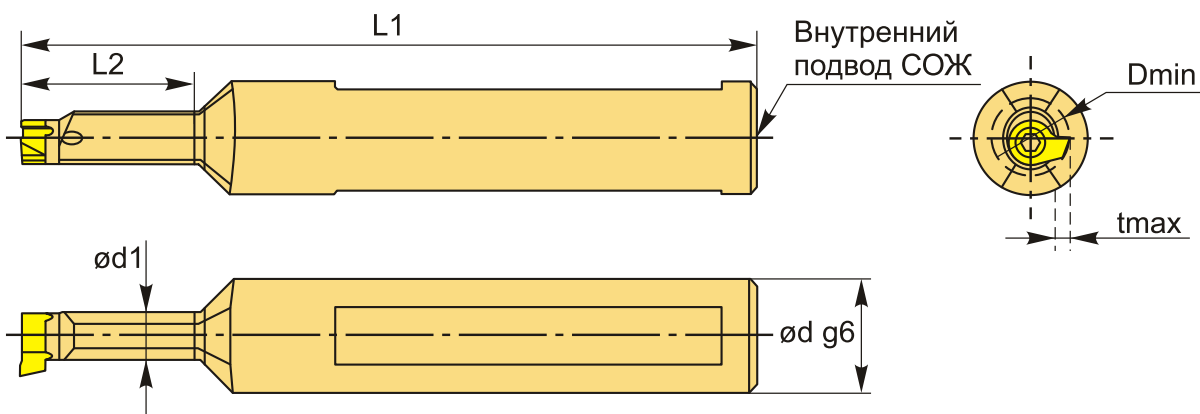

Тангенциальные твердосплавные пластины базируются по трем призматическим поверхностям.

Стальные державки обладают меньшей жесткостью, чем твердосплавные, поэтому подойдут для работы с небольшими вылетами рабочей части (в среднем до 3xD).

Если необходимы высокая точность обрабатываемой поверхности и большой вылет инструмента, рекомендуется применять твердосплавные антивибрационные державки.

Внимание! Поскольку сменная пластина базируется на державке по трем призматическим поверхностям, необходимо учесть, что для правильной эксплуатации инструмента между пластиной и державкой всегда должен оставаться технологический зазор. Нормальный процесс эксплуатации державки подразумевает постепенный износ стальных посадочных поверхностей. В случае отсутствия зазора на просвет между пластиной и державкой, последнюю необходимо заменить на новую.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------|-------------------|
| Бренд: | Intool |
| Тип: | Стальные державки |
| Для пластин: | ST.R/LS16 |

Dmin/tmax: 16/4.3 мм

Ød: 16 мм

d1: 11x13.5 мм

L1: 120 мм

L2: 42 мм

Момент затяжки, Нм: 6-6.5 Нм

Подача СОЖ: есть

Материал: Сталь

Максимальный рабочий вылет инструмента: 2.5xD

Вес: 0.170 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 13x3x3 см

Вес: 0.170 кг

