



SC613012 метчик M12x1.75 HSSE-PM OH4 JIS с прямой канавкой TiCN

Код: 42368

20 737 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



## ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля M12 с шагом 1.75 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей попорошковой стали HSSE-PM с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 5 витков). С покрытием TiCN. Для сквозных отверстий.

### Преимущества метчиков SC613:

- Выпонены из быстрорежущей порошковой стали HSSE-PM: содержание Со менее 4.5 % и V менее 2.6 %.
- Скос спереди на режущей кромке (спиральная подточка) удаляет лишнюю стружку, повышая производительность, нарезание резьбы становится более эффективным.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

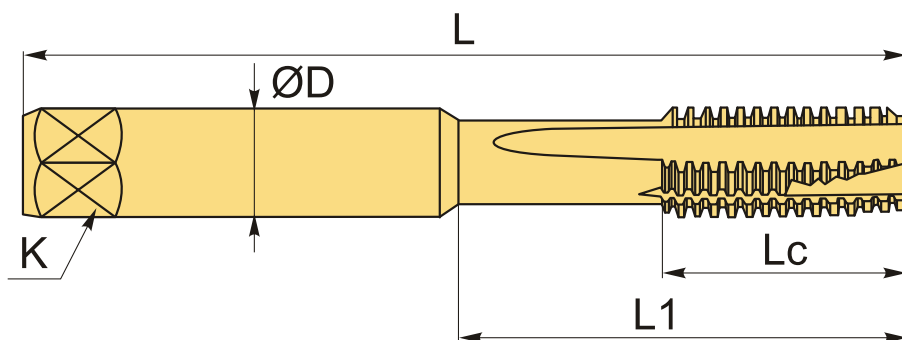

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M12 для данного метчика: **10.3** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.75).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	10.3
Длина фаски для нарезания резьбы:	5P
Стандарт:	JIS
Марка метчика:	SC613
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M12
Шаг резьбы:	1.75
D - диаметр хвостовика:	8.5 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	6.5 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	29 мм
L:	82 мм
L1:	48 мм
Материал метчика:	HSSE-PM
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.035 кг
Вес:	0.035 кг

