



SC613016 Метчик М14х2 HSSE-PM OH4 JIS с прямой канавкой TiCN

Код: 42369

23 048 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля М14 с шагом 2 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей попорошковой стали HSSE-PM с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 5 витков). С покрытием TiCN. Для сквозных отверстий.

Преимущества метчиков SC613:

- Выпонены из быстрорежущей порошковой стали HSSE-PM: содержание Со менее 4.5 % и V менее 2.6 %.
- Скос спереди на режущей кромке (спиральная подточка) удаляет лишнюю стружку, повышая производительность, нарезание резьбы становится более эффективным.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N.**

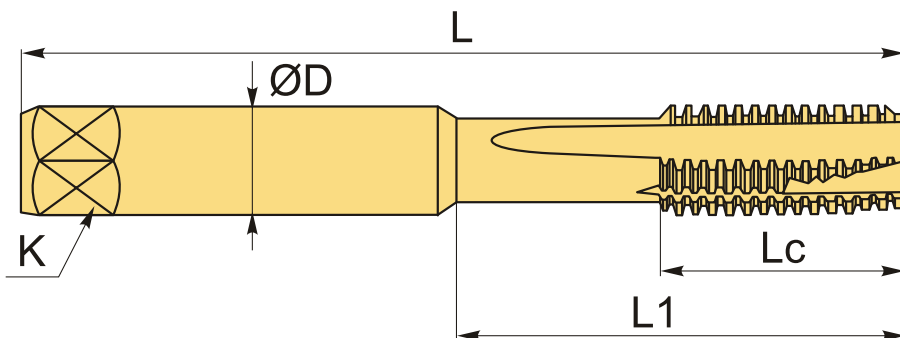

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М14 для данного метчика: **12 мм**. (Шаг стандартный, основной крупный 2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Диаметр сверла под метчик: | 12 |
| Длина фаски для нарезания резьбы: | 5P |
| Стандарт: | JIS |
| Марка метчика: | SC613 |
| Тип отверстия: | Сквозные |
| Размер резьбы: | M14 |
| Шаг резьбы: | 2 |
| D - диаметр хвостовика: | 10.5 мм |
| Канавка: | прямая со спиральной подточкой |
| K - размер квадрата : | 8.0 мм |
| Покрытие: | TiCN |
| Lc: | 31 мм |
| L: | 87 мм |
| L1: | 47 мм |
| Материал метчика: | HSSE-PM |
| Квалитет: | 6H |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы |
| Вес: | 0.060 кг |
| Вес: | 0.060 кг |

