



**ESH595140 Фреза 4-х зубая концевая 14x12x26x83  
SUPER HARDENED**

Код: 42635

**9 355 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: New  
Century



## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная сферическая с цилиндрическим хвостовиком и лыской. Диаметр - 14 мм. Длина рабочей части - 26 мм, общая длина - 83 мм. Диаметр хвостовика - 12 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 4.

SUPER HARDENED фрезы из быстрорежущей стали, без покрытия, с повышенной износостойкостью, обеспечивающие более высокую производительность по сравнению со стандартными HSS-фрезами.

### Особенности и преимущества фрез ESH597 SUPER HARDENED:


- Фрезы из износостойкой быстрорежущей стали служат дольше и реже требуют замены — это снижает простои и расходы на инструмент.
- Обеспечивают более высокую скорость обработки по сравнению со стандартными HSS-фрезами, сокращая время производства.
- Подходят для углеродистых и легированных сталей, что обеспечивает универсальность и уменьшает потребность в большом ассортименте инструментов.
- Без покрытия — экономичный выбор для задач, где покрытие не требуется.
- Укороченные, с лыской.
- Высокая производительность.
- Стандарт DIN844.

Допуск на D фрезы 0 ~ + 0.04 мм. Допуск на диаметр хвостовика h6.

**Первый выбор** для обработки нелегированной (до 32 HRC), низколегированной стали (до 32 HRC), высоколегированной стали (до 15 HRC).

**Возможное применение:** низколегированной стали (38 HRC), высоколегированной стали (35 HRC), алюминиевый сплав (до 100 HB), алюминий-литиевый сплав (до 130 HB).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, N.

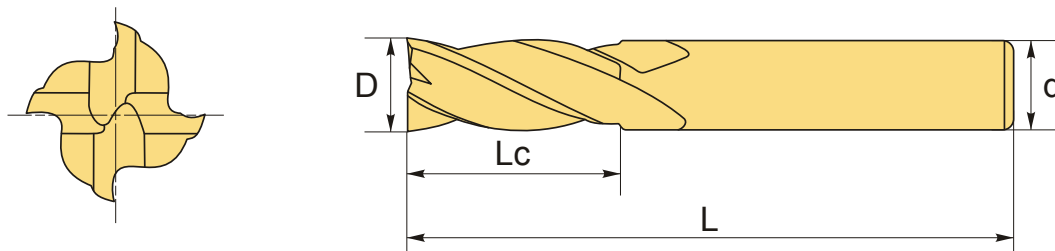

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

New Century

Особенности фрезы:

С лыской  
Укороченная

Серия фрезы: ESH595

Материал : HSS-PM

Тип хвостовика: Цилиндрический

ØD фрезы: 14 мм

Тип фрезы: концевая

Угол наклона спирали фрезы: 30 °

Обрабатываемый материал: P - сталь  
N - цветные металлы

Ød: 12 мм

Количество зубьев: 4

L: 83 мм

Lc: 26 мм

Покрытие: Без покрытия

Вес: 0.090 кг

Вес: 0.090 кг

