

G9165040N Фреза 2-х зубья концевая 4x4x20x60

Alpha-Gx

Код: 42692

7 109 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: New Century



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная (Alpha-GX) по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 4 мм. Длина рабочей части - 20 мм, общая длина - 60 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол наклона спирали 35°. Количество зубьев - 2. Удлиненная.

Особенности и преимущества фрез G9165 Alpha-GX:


- Подходит для высокотемпературной обработки без СОЖ.
- Исполнение с 2-мя зубьями для прорезания пазов.
- X - покрытие.

Первый выбор для обработки нелегированной (до 32 HRC), низколегированной стали (до 38 HRC), высоколегированной стали (до 35 HRC).

Возможное применение: нержавеющая (до 10 HRC) и закаленная сталь (до 55 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (до 25 HRC), ковкий чугун (до 21 HRC), отбеленный чугун (42 HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **H**.

Допуск на D фрезы до Ø12 0 ~ - 0.02 мм, от Ø12 0 ~ - 0.03 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

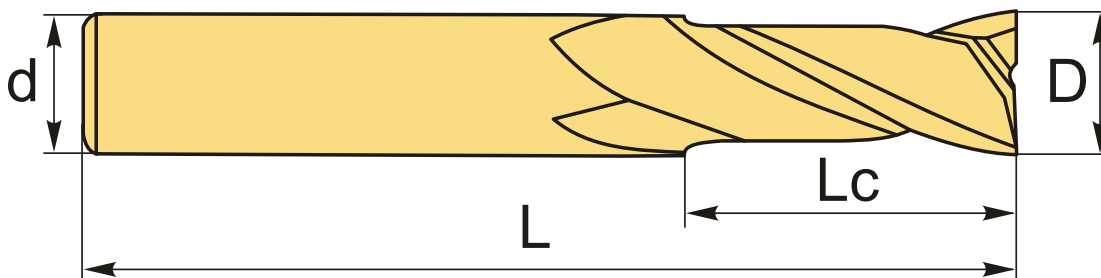

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Бренд: | New Century |
| Концевые фрезы: | G9165 |
| Обработка материалов до (макс.): | 55 HRC |
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы: | 4 мм |

Тип фрезы: концевая

Угол наклона спирали фрезы: 35 °

Обрабатываемый материал: Р - сталь
М - нержавеющая сталь
К - чугун
Н - твердые материалы

Ød: 4 мм

Количество зубьев: 2

L: 60 мм

Lc: 20 мм

Покрытие: X-покрытие

Особенности фрезы: Удлиненная

Вес: 0.014 кг

Вес: 0.014 кг

