



**G9J2504002N Фреза 4-х зубая радиусная**  
**4(R0.2)x6x11x50 Alpha-MX**

Код: 42732

**11 883 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: New Century



**ОПИСАНИЕ**

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр - 4 мм. Длина рабочей части - 11 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 35/37°. Количество зубьев - 4.

**Особенности и преимущества серии фрез Alpha-MX:**


- Геометрия фрезы снижает вибрацию во время обработки.
- Подходит для работы с легированной и нержавеющей сталью.
- X-покрытие снижает износ и обеспечивает отличную термостойкость.

**Первый выбор** для обработки стали (до 38 HRC).

**Возможное применение:** нержавеющая сталь (до 23 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (до 25 HRC) и ковкий чугун (до 21 HRC), жаропрочные суперсплавы (до 38 HRC) и титановые сплавы (до 1050 Rm).

**Группа обрабатываемых материалов по ISO:** **P**, **M**, **K**, **S**.

Допуск на D фрезы 0 ~ - 0.03 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

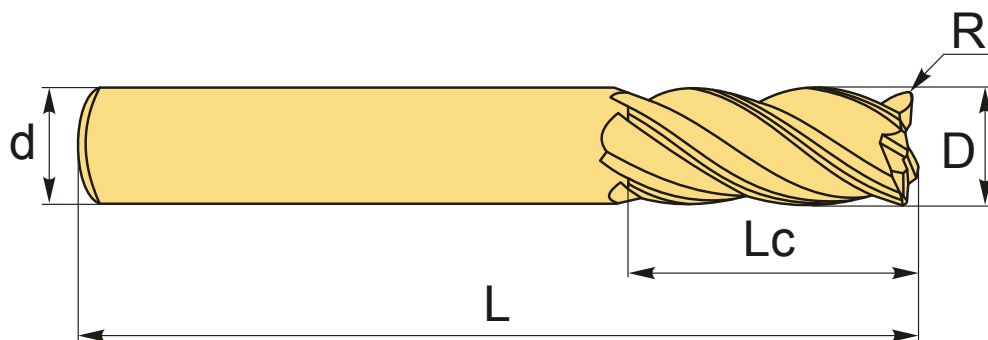

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	New Century
Радиусные фрезы:	G9J25
Обработка материалов до (макс.):	38 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	4 мм

Тип фрезы: радиусная

Угол наклона спирали фрезы: 35/37 °

Переменный угол: есть

Обрабатываемый материал: Р - сталь  
М - нержавеющая сталь  
К - чугун  
S - жаропрочные

Ød: 6 мм

Количество зубьев: 4

L: 50 мм

Lc: 11 мм

R: 0.2 мм

Покрытие: X-покрытие

Особенности фрезы: Переменный угол спирали

Вес: 0.020 кг

Вес: 0.020 кг

