



Минирезец для торцевой обработки канавок
SMFR80200W3.0-D8 L60

Код: 42812

23 137 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SMFR80200W3.0-D8 L60 по металлу для торцевой обработки канавок. Минимальный диаметр отверстия 10 мм. Глубина канавки 4.75 мм. Ширина канавки 3 мм. Эвакуация стружки назад, микрорезцы для наружных канавок могут использоваться для торцевой обработки. Правое исполнение.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SMFR** для торцевой обработки канавок в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

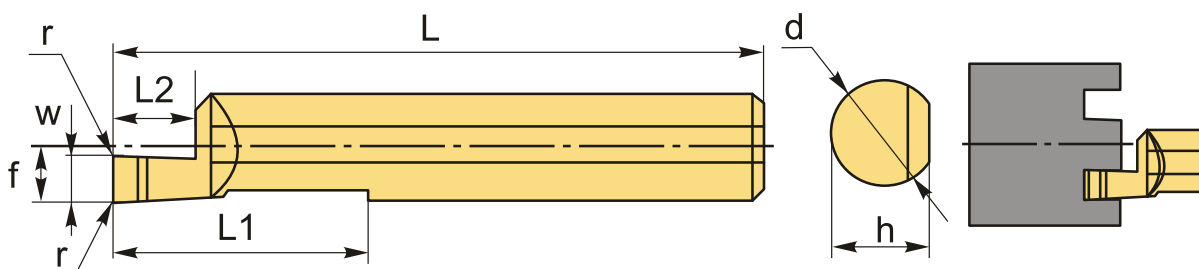

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	MZG
Виды обработки:	Обработка внутренних торцевых канавок
Тип микро резца:	Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для торцевой канавки SMFR
D min:	10 мм

d:	8 мм
L:	60 мм
L1:	20 мм
f:	3.95 мм
h:	7.5 мм
L2:	4.75 мм
r:	0.2 мм
W:	3 мм
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.040 кг
Вес:	0.040 кг

