



TPR05-DIN376-HSSE-M20 метчик M20x2.5 HSSE 6H
DIN376 В с прямой канавкой VAR

Код: 43065

83 409 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
INTOOLPro

INTOOL^{PRO}



ОПИСАНИЕ

Метчик для нарезания метрической резьбы точного профиля M20 с шагом 2.5 мм. Класс резьбы 6H.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN376.
- Для сквозных отверстий.
- Конструкция обеспечивает свободный отвод стружки по направлению резания, что повышает стабильность процесса.
- Покрытие VAR уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.


Первый выбор по стали и нержавеющей стали.

Возможное применение: чугун.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**.

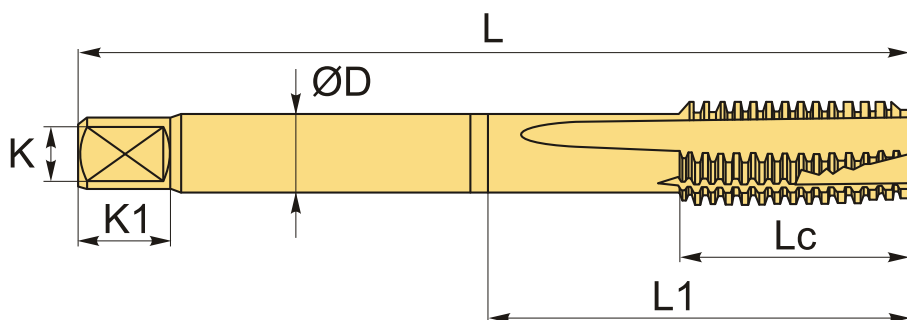

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M20 для данного метчика: **17.5** мм. (Шаг стандартный, крупный 2.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	17.5
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN376
Марка метчика:	TPR05
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M20
Шаг резьбы:	2.5
D - диаметр хвостовика:	16 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	12.0 мм
Покрытие:	Var
Lc:	34 мм
L:	140 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.214 кг
Вес:	0.214 кг

