



**TPR15-DIN371-HSSE-M08 метчик M8x1.25 HSSE 6H
DIN371 В со спиральной канавкой VAP**

Код: 43072

26 836 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
INTOOLPro

INTOOL^{PRO}



ОПИСАНИЕ

Метчик с левой резьбой M8 шаг 1.25 мм, машинный. Угол спирали фрезы 35 градусов.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN371.
- Для глухих отверстий.
- Геометрия обеспечивает эффективный отвод стружки и снижает риск поломки инструмента.
- Покрытие VAP уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.

Первый выбор по стали и нержавеющей стали.

Возможное применение: чугун.

Обрабатываемый материал: **Р**, **М**, **К**.

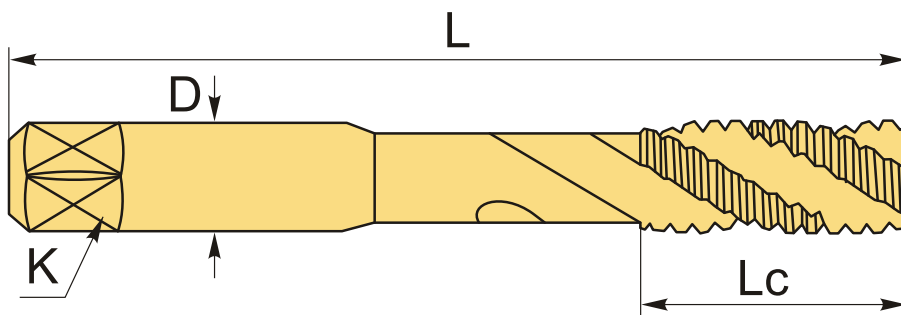

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M8 для данного метчика: 6.8 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	6.8
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TPR15
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M8
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	8 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	6.2 мм
Покрытие:	Var
Lc:	22 мм
L:	90 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.034 кг
Вес:	0.034 кг

