



**TPR15-DIN376-HSSE-M18 метчик M18x2.5 HSSE 6H
DIN376 В со спиральной канавкой VAP**

Код: 43077

86 471 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
INTOOLPro

INTOOL^{PRO}



ОПИСАНИЕ

Метчик с левой резьбой M18 шаг 2.5 мм, машинный. Угол спирали фрезы 35 градусов.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN376.
- Для глухих отверстий.
- Геометрия обеспечивает эффективный отвод стружки и снижает риск поломки инструмента.
- Покрытие VAP уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.

Первый выбор по стали и нержавеющей стали.

Возможное применение: чугун.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**.

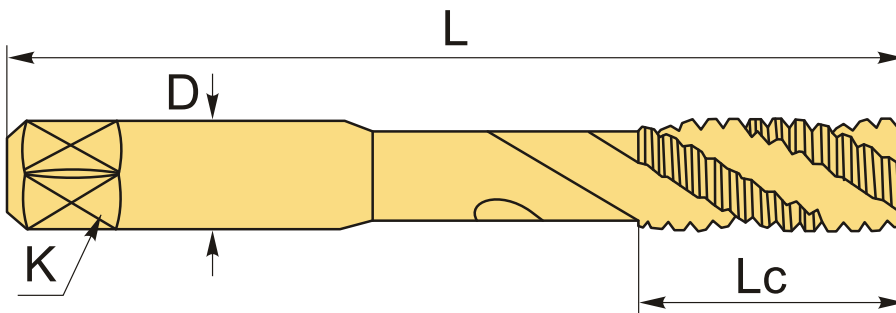

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M18 для данного метчика: 15.5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 2.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	15.5
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN376
Марка метчика:	TPR15
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M18
Шаг резьбы:	2.5
D - диаметр хвостовика:	14 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	11.0 мм
Покрытие:	Var
Lc:	34 мм
L:	125 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.148 кг
Вес:	0.148 кг

