



**TPR15-DIN376-HSSE-M20 метчик M20x2.5 HSSE 6H
DIN376 В со спиральной канавкой VAP**

Код: 43078

88 814 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
INTOOLPro

INTOOL^{PRO}



ОПИСАНИЕ

Метчик с левой резьбой M20 шаг 2.5 мм, машинный. Угол спирали фрезы 35 градусов.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN376.
- Для глухих отверстий.
- Геометрия обеспечивает эффективный отвод стружки и снижает риск поломки инструмента.
- Покрытие VAP уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.

Первый выбор по стали и нержавеющей стали.

Возможное применение: чугун.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**.

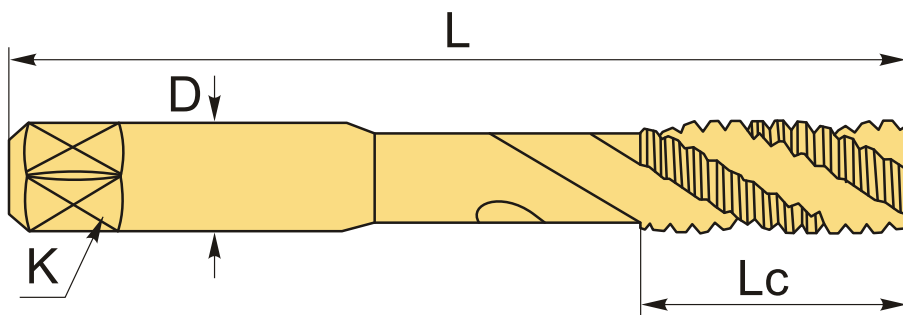

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M20 для данного метчика: 2.5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 17.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага: Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик: 17.5

Направление спирали: Правое

Стандарт: DIN376

Марка метчика: TPR15

Тип отверстия: Глухие

Размер резьбы: M20

Шаг резьбы: 2.5

D - диаметр хвостовика: 16 мм

Канавка: спиральная

K - размер квадрата : 12.0 мм

Покрытие: Var

Lc: 34 мм

L: 140 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун

Вес: 0.208 кг

Вес: 0.208 кг

