



**IA21S-1003-25075-EVF4 фреза концевая
твердосплавная**

Код: 43207


43 195 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 10 мм. Длина рабочей части - 25 мм, общая длина - 75 мм. Диаметр хвостовика - 10 мм. Угол наклона спирали 35°/38°. Количество зубьев - 4. Группа обрабатываемых материалов: P, K (M).

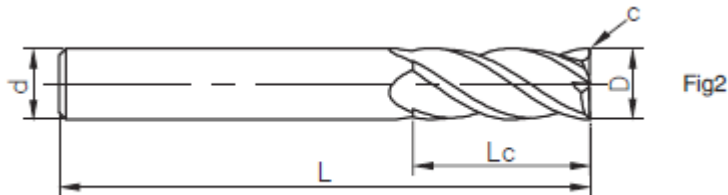

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

| Материал заготовки | | | |
|---|--|-------------------|-------|
| P | M | K | |
| 1234 | 5 | 123 | 123 |
| Углеродистая, легированная ст. (<35HRC) | Легированная, инструментальная ст. (48HRC) | Нержавеющая сталь | Чугун |
| ⊙ | ⊙ | ○ | ⊙ |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|------------|
| Бренд: | Intool |
| Концевые фрезы: | IA21S-EVF4 |
| Обработка материалов до (макс.): | 48 HRC |
| Марка фрезы: | IA21S-EVF4 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |
| ∅D фрезы: | 10 мм |
| Тип фрезы: | концевая |
| Угол наклона спирали фрезы: | 35/38 ° |
| Переменный угол: | есть |
| Обрабатываемый материал: | Р - сталь М - нержавеющая сталь К - чугун |
| ∅d: | 10 мм |
| Количество зубьев: | 4 |
| L: | 75 мм |
| Lc: | 25 мм |
| Фаска, С: | 0.3 мм |
| Покрытие: | AlCrSiN |
| Особенности фрезы: | С переменным углом |
| Вес: | 0.080 кг |
| Вес: | 0.080 кг |

