



**DR0800-184-222-8-20D-C XC5150 сверло
спиральное твердосплавное ОРИОН**

Код: 43369

358 099 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: ОРИОН



ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное из твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр сверла 8 мм, длина рабочей части 184 мм, общая длина 222 мм.

Преимущества серии DR-20D:

- Твердосплавные сверла по металлу с внутренним охлаждением, СОЖ подается в зону резания по специальным каналам.
- Эффективное сверление отверстий, в том числе глубоких, один инструмент под различные задачи.
- Угол заточки при вершине 140°.
- Угол наклона спирали 30°.
- Глубина сверления 20xD.

Допуск на диаметр сверла h7, допуск на диаметр хвостовика h6.


Покрытие AlTiN – напыление нитрида титана, легированное алюминием. Увеличивает термостойкость сверл, снижает вероятность коррозии, повышает производительность инструмента.

Сплав XC5150 обеспечивает высокую эффективность и максимальную износостойкость. Очень высокая стабильность инструмента при обработке легированных сталей, нержавеющей сталей и чугуна.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **N**, **S**, **H**.

Внимание! Для сверления глубоких отверстий необходимо пилотное сверло. Работа без него может привести к поломке инструмента.

Испытание и видеообзор сверла ОРИОН:

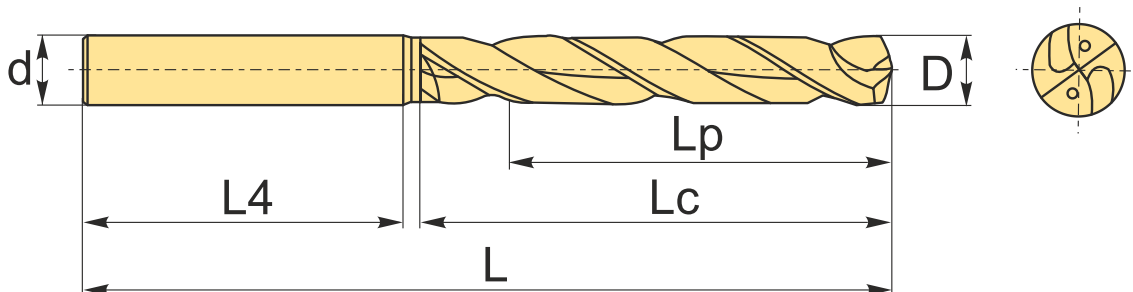

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

ОРИОН

Серия сверла:	DR-20D
Глубина сверления:	20 x D
Тип охлаждения:	Внутренний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	8 мм
Обр-мый материал:	<ul style="list-style-type: none"> P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) N (цветные металлы) S (жаропрочные) H (твердые материалы)
L:	222 мм
Lc:	184 мм
L4:	36 мм
d:	8 мм
Особенности сверла:	Сверхдлинные (более 10xD)
Покрытие :	AlTiN(TiAlN)
Материал сверла:	Твердый сплав
Вес:	0.102 кг
Вес:	0.102 кг

