



## Спиннер оправка для расточки прямых кулачков токарного патрона 160 мм СССР

Код: 43859

**11 794 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Chernega  
rose



### ОПИСАНИЕ

Оправка «спиннер» для восстановления геометрии базирующих поверхностей прямых кулачков токарных патронов. Для патронов 160 мм (6") СССР, толщина кулачков 18-22 мм. Диаметр проходного отверстия 42-43 мм. Диаметр расточки кулачков (в зависимости от ширины зажимной площадки кулачка) 38-43 мм.

«Спиннер» — специализированное технологическое приспособление для подготовки и обслуживания токарного патрона. Основная задача: обеспечить удобный, надежный и контролируемый доступ к кулачкам при их расточке, правке или восстановлении геометрии базовых поверхностей, которые со временем изнашиваются при эксплуатации.

Инструмент позволяет закрепить кулачки в фиксированном положении для последующей обработки резцами или абразивами. Это повышает точность зажима заготовок, обеспечивает стабильную центровку и продлевает ресурс патрона. Применяется на трехкулачковых токарных патронах для обработки поверхности кулачков под заданный диаметр и положение.



#### Преимущества оправки:

- Продлевает ресурс токарного патрона за счет восстановления геометрии кулачков.
- Снижает необходимость частой замены дорогостоящих комплектов кулачков.
- Обеспечивает стабильную точность позиционирования заготовок даже при высоких нагрузках.
- Совместима с патронами различных производителей при соблюдении габаритных параметров.
- Изготовлена из пружинной стали 65Г с закалкой и высоким отпуском для сохранения упругости и прочности.
- Поверхность покрыта коррозионноустойчивым защитным слоем, предотвращающим износ и продлевающим срок службы.
- Простая конструкция с удобной геометрией, обеспечивающей свободный доступ режущему инструменту.



#### Видео обзор приспособлений:

#### Технические характеристики:

- Точность захвата заготовки после расточки кулачков: 0.01–0.015 мм.
- Максимальная частота вращения шпинделя: 2000 об/мин.
- Твердость: 32–35 HRC.
- Подходит для патронов стран-производителей: СССР, БССР, Россия, Беларусь, Китай.

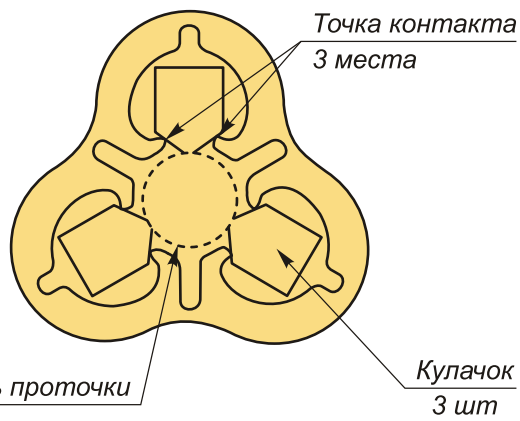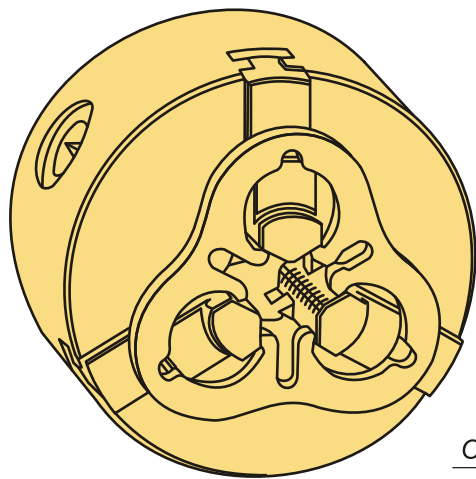

Окружность проточки

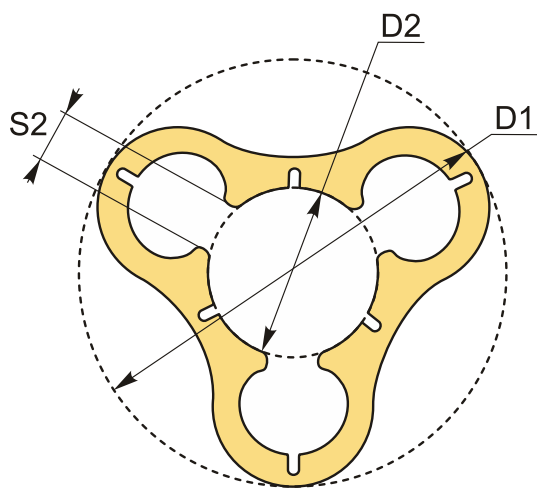

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Chernega rose
Вид приспособления:	Спиннер
Размер:	160 (6")
H:	5 мм
D1:	124 мм
D2:	44 мм
S2:	12 мм
Для кол-ва кулачков:	3
Вес:	0.126 кг
Вес:	0.126 кг

