CNCMagazine.ru ОСНАЩЕНИЕ ЧПУ
+7-705-894-51-07 pavlodar@cncmagazine.ru

DTX423060 Сверло твердосплавное по металлу 6 мм 6X6X28X66 RCH Dream DrillX

Бренд: YG-1

Код: 44019

39 528 ₸ с НДС (за 1шт.)

ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное монолитное из мелкозернистого твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком, правое. Диаметр сверла **6** мм, хвостовик **6** мм, длина рабочей части **28** мм, общая длина **66** мм.

Угол спирали 30°, угол заточки (угол при вершине) 140^0. Материал сверла: мелкозернистый твердый сплав.

Преимущества серии DTX423:

- Улучшенное покрытие увеличивает стойкость инструмента.
- Плавный процесс резания со снижением осевых усилий.
- Хорошо самоцентрируется даже в нестабильных условиях и при низких подачах.
- Отличное дробление и отвод стружки.
- Допуск на диаметр сверла m7, допуск на диаметр хвостовика h6.
- Стандарт DIN6537.
- Укороченное 3xD.
- Высокотехнологичное покрытие RCH сочетает лучшие свойства TiAlN и AlCrN, обеспечивает повышенную термостойкость.

Первый выбор: нелегированная сталь (13-28 HRC), низколегированная сталь (10-29 HRC), высоколегированная сталь (15 HRC), серый чугун (10 HRC), высокопрочный чугун (3 HRC) и ковкий чугун (HB130).

Возможное применение: нелегированная сталь (32 HRC), низколегированная сталь (32-38 HRC) и высоколегированная сталь (35 HRC), нержавеющая сталь (15-23 HRC), серый чугун (26 HRC), высокопрочный чугун (25 HRC) и ковкий чугун (21 HRC), закаленная сталь (55 HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M, K, H.

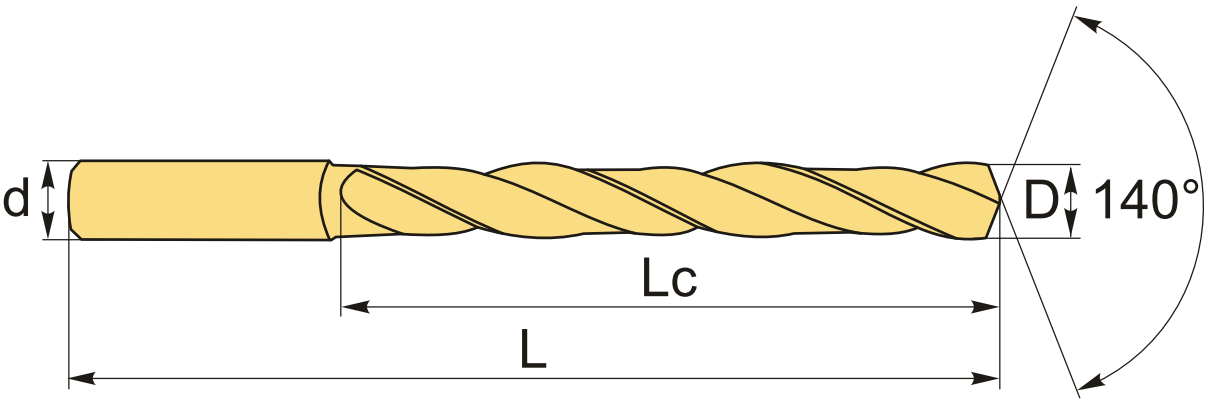

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Серия сверла:	DTX423
Глубина сверления:	3 x D
Тип охлаждения:	Внешний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	6 мм
Обр-мый материал:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) H (твердые материалы)
L:	66 мм
Lc:	28 мм
d:	6 мм
Особенности сверла:	Укороченное
Покрытие :	RCH
Материал сверла:	Твердый сплав
Вес:	0.030 кг
Вес:	0.030 кг