



**GMK57030 Фреза 2-х зубая сферическая**  
**3x6x5.5x38 EV Mills**

Код: 44043

**23 565 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, сферическая. Диаметр - 3 мм, радиус - 1.5 мм. Длина рабочей части - 5.5 мм, общая длина - 38 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2.


Особенности фрез **GMK57**:

- Для прецизионной чистовой обработки: 2 зуба обеспечивают лучшую точность и качество поверхности по сравнению с многозубыми исполнениями за счет сниженной вибрации и улучшенного отвода стружки.
- Широкие стружечные канавки для эффективной эвакуации стружки при обработке вязких материалов.
- Укороченная рабочая часть повышает жесткость системы и снижает биение.

**Первый выбор** по нелегированной (до 32 HRC), низколегированной (до 38 HRC), высоколегированной и инструментальной стали (до 44 HRC).

**Группа обрабатываемых материалов по ISO:** **P**.

Для фрез R<3: Допуск на радиус фрезы ± 0.005 мм. Допуск на D фрезы 0~ - 0.012 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.  
Для фрез R>3: Допуск на радиус фрезы ± 0.010 мм. Допуск на D фрезы 0~ - 0.015 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

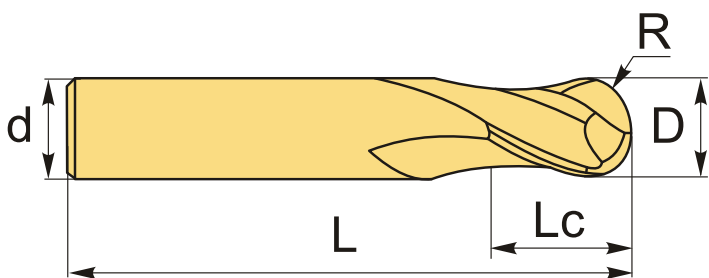

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Сферические фрезы:	GMK57
Обработка материалов до (макс.):	44 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
Ø фрезы:	3 мм

Тип фрезы:	сферическая
Угол наклона спирали фрезы:	30 °
Обрабатываемый материал:	P - сталь
∅d:	6 мм
Количество зубьев:	2
L:	38 мм
Lc:	5.5 мм
R:	1.5 мм
Покрытие:	Y-покрытие
Особенности фрезы:	Укороченная
Вес:	0.014 кг
Вес:	0.014 кг

