



**GMK63030 Фреза 4-х зубая концевая 3x6x5.5x38  
EV Mills**

Код: 44069

**21 505 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 3 мм. Длина рабочей части - 5 мм, общая длина - 38 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 35/37°. Количество зубьев - 4. YG-1 Y-покрытие.

Особенности фрез **GMK63**:


- Две режущие кромки выходят на центр, что позволяет выполнять черновую и чистовую обработку за один проход.
- Переменный угол канавок и неравная геометрия канавок для подавления вибраций.
- Высокая производительность при обработке сталей твердостью до 40 HRC и других материалов.
- Укороченная рабочая часть для применения на токарно-фрезерных станках и с приводным инструментом.

**Первый выбор** по нелегированной (до 32 HRC), низколегированной (до 38 HRC), высоколегированной и инструментальной стали (до 35 HRC).

**Возможное применение:** нержавеющая сталь (до 23 HRC), серый (до 26 HRC), с шаровидным графитом (до 25 HRC) и ковкий чугун (до 21 HRC), жаропрочные (до 38 HRC) и титановые сплавы (до 1050 Rm) .

**Группа обрабатываемых материалов по ISO:** **P, M, K, S.**

Допуск на D фрезы 0~ - 0.02 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

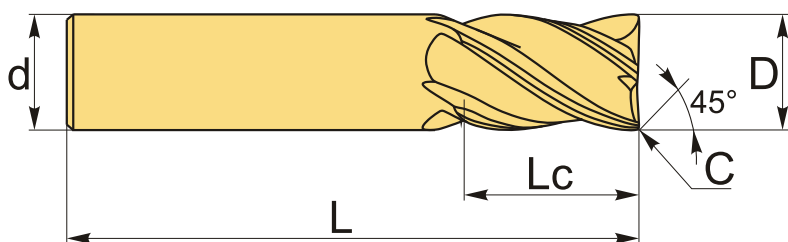

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Бренд:                           | YG-1                   |
| Концевые фрезы:                  | GMK63                  |
| Обработка материалов до (макс.): | 38 HRC                 |
| Вид фрезы:                       | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы:                        | 3 мм                   |

Тип фрезы: концевая

Угол наклона спирали фрезы: 35/37 °

Переменный угол: есть

Обрабатываемый материал: P - сталь  
M - нержавеющая сталь  
K - чугун  
S - жаропрочные

Ød: 6 мм

Количество зубьев: 4

L: 38 мм

Lc: 5.5 мм

Фаска, C: 0.1 мм

Покрытие: Y-покрытие

Особенности фрезы: Переменный угол спирали  
С защитной фаской  
Укороченная

Вес: 0.016 кг

Вес: 0.016 кг

