



**Развертка машинная 4x19x75 Z6 ц/х P6M5 H9
ГОСТ 1672-80 УЦЕНКА!**

Код: 44292

961 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **4 мм**, рабочая длина **19 мм**, общая **75 мм**. Z=6.

Уценка: Поле допуска / квалитет H9.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

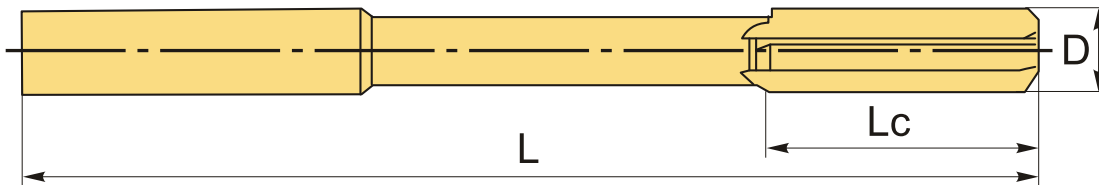

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H9
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	4 мм
Lc:	19 мм

L:	75 мм
Вид хвостовика:	Цилиндрический
Сплав развертки:	P6M5
Обработка материалов твердостью до:	35 HRC
Вес:	0.217 кг
Вес:	0.217 кг

