



Развертка машинная 5.2x23x86 Z6 ц/х Р6М5 Н9  
ГОСТ 1672-80 УЦЕНКА!

Код: 44301

**1 083 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ


Диаметр **5.2 мм**, рабочая длина **23 мм**, общая **86 мм**. Z=6.

**Уценка:** Поле допуска / качество Н9.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

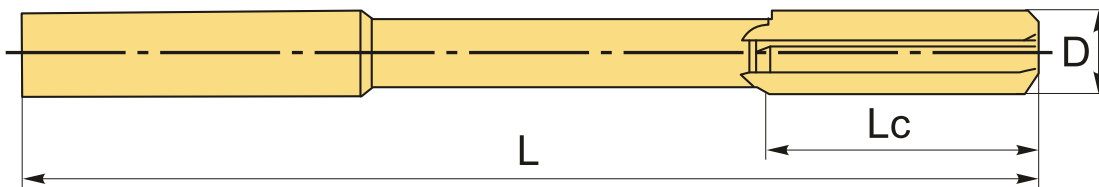

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / качество:	H9
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	5.2 мм
Lc:	23 мм

L: 86 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

