



**Развертка машинная 5.5x26x93 Z6 ц/х Р6М5 Н9
ГОСТ 1672-80 УЦЕНКА!**

Код: 44302

1 083 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Диаметр **5.5 мм**, рабочая длина **26 мм**, общая **93 мм**. Z=6.

Уценка: Поле допуска / качество Н9, общая длина 93 мм.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

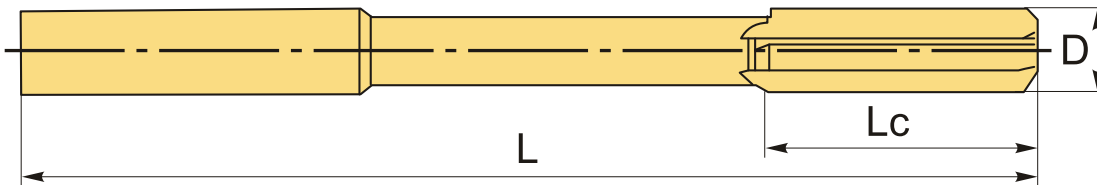

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / качество:	H9
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	5.5 мм
Lc:	26 мм

L: 93 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

