



Развертка машинная 5.8x26x93 Z6 ц/х Р6М5 Н9
 ГОСТ 1672-80 УЦЕНКА!

Код: 44303

1 083 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ


Диаметр **5.8 мм**, рабочая длина **26 мм**, общая **93 мм**. Z=6.

Уценка: Поле допуска / качество Н9.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

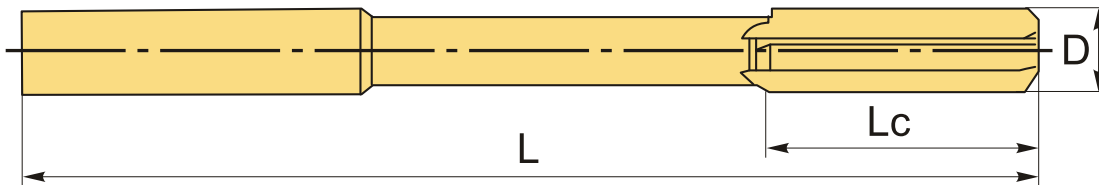

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Бренд: | CNCМ |
| Класс точности / качество: | Н9 |
| Серия: | Серия ГОСТ 1672-80 ц/х |
| Тип отверстия: | Сквозные |
| Канавка: | Прямая |
| Количество зубьев: | 6 |
| D: | 5.8 мм |
| Lc: | 26 мм |

L: 93 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

