



Развертка машинная 6.8x31x109 Z6 ц/х P6M5 H9
ГОСТ 1672-80 УЦЕНКА!

Код: 44304

1 810 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Диаметр **6.8** мм, рабочая длина **31** мм, общая **109** мм. Z=6.

Уценка: Поле допуска / качество H9.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

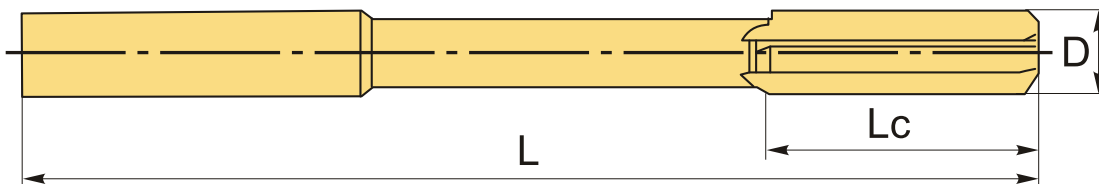

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / качество:	H9
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	6.8 мм

Лс: 31 мм

L: 109 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

