



Развертка машинная 14.1x50x162 Z8 ц/х Р6М5 Н9  
ГОСТ 1672-80 УЦЕНКА!

Код: 44308

**4 338 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ



## ОПИСАНИЕ


Диаметр **14.1** мм, рабочая длина **50** мм, общая **162** мм. Z=8.

**Уценка:** Поле допуска / качество Н9.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

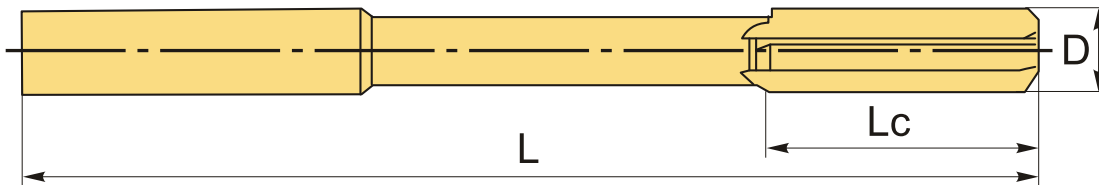

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
Класс точности / качество:	Н9
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	8
D:	14.1 мм
Lc:	50 мм

L: 162 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

