



Развертка машинная 15x50x165 Z8 ц/х P6M5 H9
ГОСТ 1672-80 УЦЕНКА!

Код: 44309

4 338 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Диаметр **15 мм**, рабочая длина **50 мм**, общая **165 мм**. Z=8.

Уценка: Поле допуска / качество H9.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

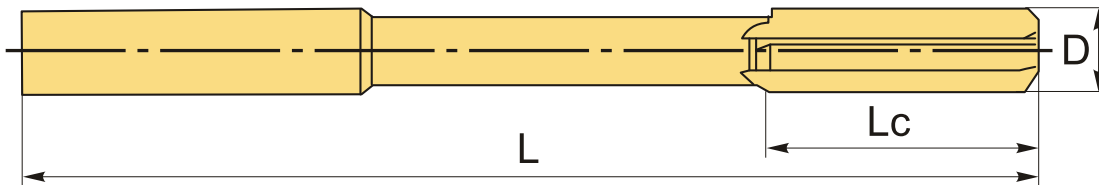

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / качество:	H9
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	8
D:	15 мм
Lc:	50 мм

L: 165 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

