



### TSP1.M16x2.0.6H.DIN376.M35 Метчик для сквозных отверстий

Код: 44433

**37 807 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Microbor




#### ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля М16 с шагом 2 мм. Класс резьбы 6Н. Хвостовик DIN376.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5). С прямой стружечной канавкой и спиральной подточкой. Для сквозных отверстий. Без покрытия.

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **N**.

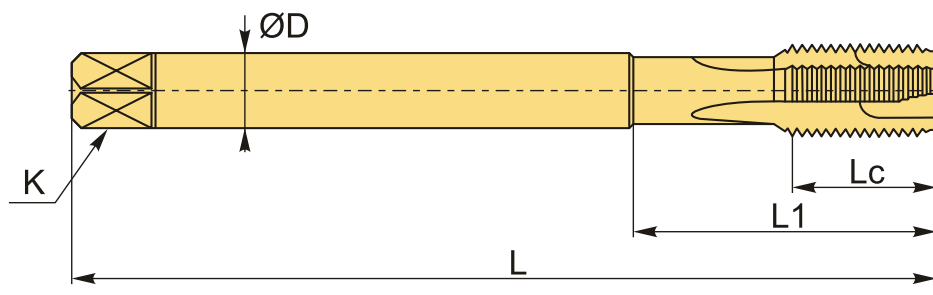

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М16 для данного метчика: 14 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 2).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Microbor CNCINS
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	14
Стандарт:	DIN376
Марка метчика:	TSP1

Тип отверстия:

Сквозные

Размер резьбы: M16

Шаг резьбы: 2

D - диаметр хвостовика: 12 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 9.0 мм

Покрытие: без покрытия

Lc: 27 мм

L: 110 мм

L1: 54 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь  
K - чугун  
N - цветные металлы

Вес: 0.106 кг

Вес: 0.106 кг

