



**Минирезец MVR 6 V3.0 L22 для обработки канавок прямоугольного сечения d6 DSCNC**

Код: 44449

**19 170 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавный микро резец по металлу для обработки канавок прямоугольного сечения. Минимальный диаметр отверстия 12 мм. Ширина канавки 3 мм.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р, М**.

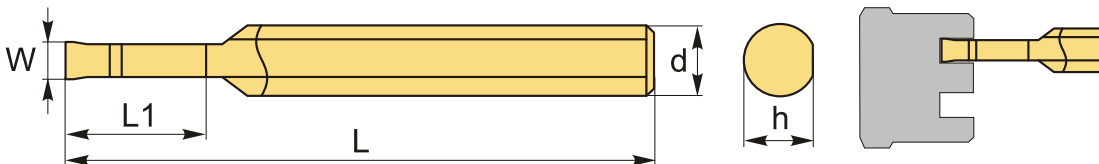

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Бренд:                   | DSCNC Microbor                           |
| Виды обработки:          | Обработки канавок прямоугольного сечения |
| Тип микро резца:         | Канавочный                               |
| Эвакуация стружки назад: | Да                                       |
| Тип минирезца:           | Для торцевых канавок MVR                 |
| D min:                   | 12 мм                                    |
| d:                       | 6 мм                                     |

L: 50 мм

L1: 22 мм

h: 5.6 мм

W: 3 мм

Покрытие: TiAlN

