



**Развертка машинная спиральная
твердосплавная CR3-1.0x21x50 Z=3 PMK105 ц/х**

Код: 44411

5 364 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: DSCNC



ОПИСАНИЕ


Поле допуска H7, диаметр **1 мм**. Раб. длина с заходной частью **21 мм**, общая длина **50 мм**. **Z=3**; сплав PMK105, HRC60.

Цельная твердосплавная развертка со спиральными стружечными канавками, три зуба. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H8** для диаметра до **3 мм** включительно: предельные отклонения **+0.014**.

Твердый сплав PMK105 с покрытием AlTiSiN.

Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Спиральная развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

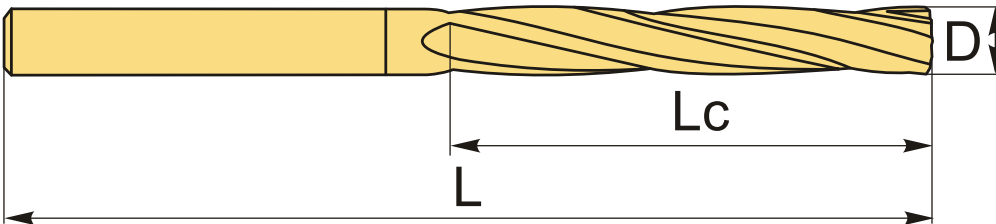

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC Microbor
Класс точности / квалитет:	H8
Серия:	Серия CR
Тип отверстия:	Глухие
Канавка:	Спиральная
Количество зубьев:	3
D:	1 мм
Lc:	21 мм

L: 50 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PMK105

Обработка материалов твердостью до: 60 HRC

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

