



Метчик M16x2 HSS-E 6H спиральная канавка 38°,
TiN (T02016)

Код: 03891

12 126 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Wilson




ОПИСАНИЕ

Машинный метчик T02016 HSS-E. Для глухих отверстий. С покрытием TiN. Обработка материалов до 18 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 38 градусов. С покрытием TiN. Для глухих отверстий. Для нарезания метрической резьбы M16 с шагом 2 мм в стальных или чугунных деталях.

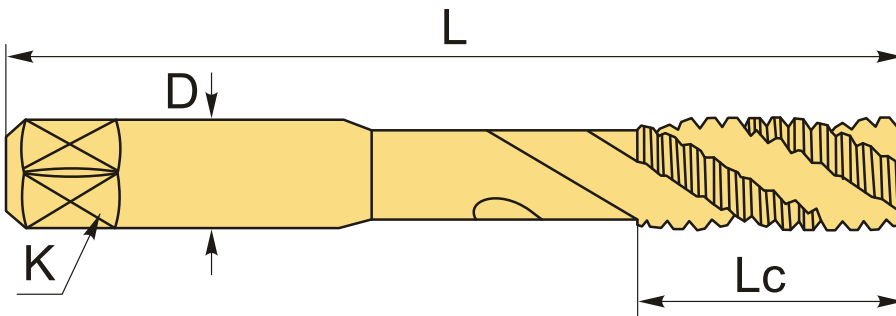

Ø ОТВЕРСТИЯ
ПОД РЕЗЬБУ



Отверстие под резьбу M16 рекомендуем сверлить инструментом следующего диаметра: 14 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	14
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	T02
Тип отверстия:	Глухие

Размер резьбы:	M16
Шаг резьбы:	2
D - диаметр хвостовика:	12.5 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	10.0 мм
Покрытие:	TiN
Lc:	33 мм
L:	102 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.093 кг
Вес:	0.093 кг

