

Тиски станочные лекальные QGG63

Код: 08497

47 234 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Тиски станочные прецизионные, лекальные. Тип 3320. ГОСТ 20746-75. Ширина губок 63 мм.


Тиски инструментальные высокоточные, изготовлены из легированной стали высокого качества. Твердость рабочих поверхностей достигает **HRC58-62**.

Параллельность: 0.005/100 мм.

Перпендикулярность: 0.005 мм.

Подвижная и неподвижная губки обеспечивают быстрый зажим. Неподвижная губка имеет цельную конструкцию с корпусом тисков. Подвижная губка закреплена зажимной планкой и винтами, имеет горизонтальную и вертикальную проточку для фиксации **цилиндрических заготовок**. Расхождение губок возможно от полного смыкания до максимального значения **S_{max}** модели.

Инструментальные тиски **QGG** предназначены для закрепления на магнитный стол, станину при шлифовании заготовок, точных измерениях и проверках, для линейного резания и т.д. Простая конструкция тисков позволяет их устанавливать на различное оборудование. Тип **QGG** применяется на шлифовальных, электроэрозионных и других станках.

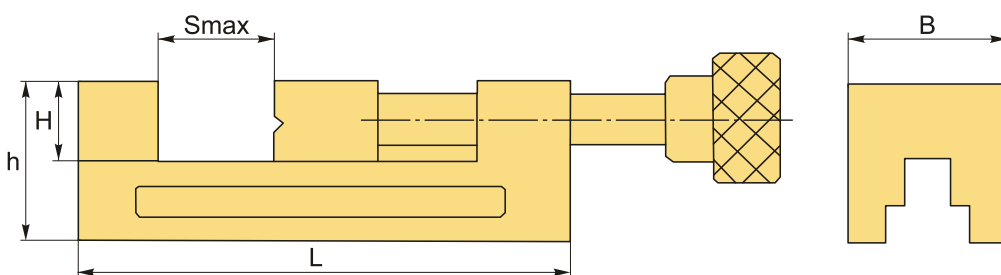

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
h:	64 мм
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет

Особенности тисков:

неповоротные
станочные (машинные)
лекальные
инструментальные
прецизионные (высокоточные)

Применение: для фрезерных и сверлильных станков
для фрезерных станков

Серия тисков: QGG

Рабочий ход, Smax: 85 мм

Ширина губок, B: 63 мм

H: 32 мм

L: 190 мм

Усилие зажима: 1000 кгс

Вес: 3.970 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 28x10x10 см

Вес: 3.970 кг

