



Метчик раскатник M5x0.5 HSS-E 6H, TiAlN (TiCN-C)  
(TA02R00505)

Код: 09527

**6 519 Т** с НДС (за 1шт.)


Бренд: Wilson




## ОПИСАНИЕ

Машинный метрический метчик (раскатник) M5. Накатка резьбы с шагом 0.5 мм HSS-E. Машинный для глухих и сквозных отверстий. С покрытием **TiAlN (TiCN-C)**.

Метчик (раскатник) из быстрорежущей стали **HSS-E**. Для глухих и сквозных отверстий. С покрытием **TiAlN (TiCN-C)**. Метчики бесстружечные для нарезания метрической резьбы M5 с шагом 0.5 мм. в стальных, нержавеющей или чугунных деталях твердостью до 36 **HRC**.

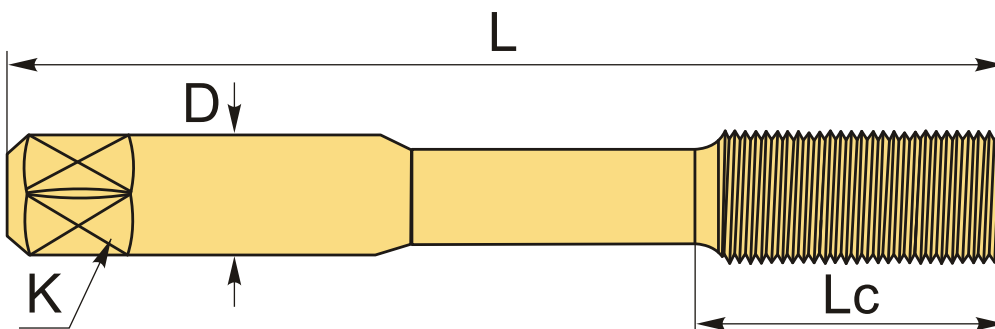

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M5 для данного метчика: **4.8** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 0.5).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Диаметр сверла под метчик:	4.8
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	TA02R
Тип отверстия:	Глухие Сквозные

Размер резьбы:	M5
Шаг резьбы:	0.5
D - диаметр хвостовика:	5.5 мм
K - размер квадрата :	4.5 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	12 мм
L:	63 мм
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.011 кг
Вес:	0.011 кг

