



EWH52-75-CKB5 Чистовая расточная головка

Код: 10068

230 113 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Чистовая расточная головка **EWH52-75-CKB5** работает в верхнем и нижнем положении пластины. Диапазон расточки: **52-75** мм в нижнем положении пластины, **62-70** мм в верхнем положении (**ENH5-1**). Есть канал для СОЖ, эффективное охлаждение и удаление стружки из рабочей зоны.

Укомплектована насадкой **ENH5-1** для сменной пластины может быть заменена на ENH5-2 и ENH5-3, для расширения диапазона работы головки.

Диапазон расточки: **70-93** мм в нижнем положении, **65-82** мм в верхнем положении (ENH5-2), **89-112** мм в нижнем положении, **78-95** мм в верхнем положении (ENH5-3).

Обратите внимание диапазон расточки варьируется. В зависимости от партии.

Подходящие пластины **TCGT1102**** и **TCGX1102****, приобретаются отдельно.


Прецизионная расточная головка **EWH52-75-CKB5** для одиночного растачивания. Точная регулировка благодаря винту с внутренней смазкой, эффективный зажим и долгий срок службы системы, антикоррозийная обработка. Расточные головки совместимы со специальными патронами BT-LBK, BT-BST и другими. Конструкция головки обеспечивает жесткую и стабильную фиксацию с патроном.


Обратите внимание диапазон расточки варьируется. В зависимости от партии.

Укомплектована насадкой **ENH5-1**.

Мах скорость резания 1200 м/мин.

Цена деления микрометрической шкалы (точность) 0.01 мм на Ø, всего 50 делений.

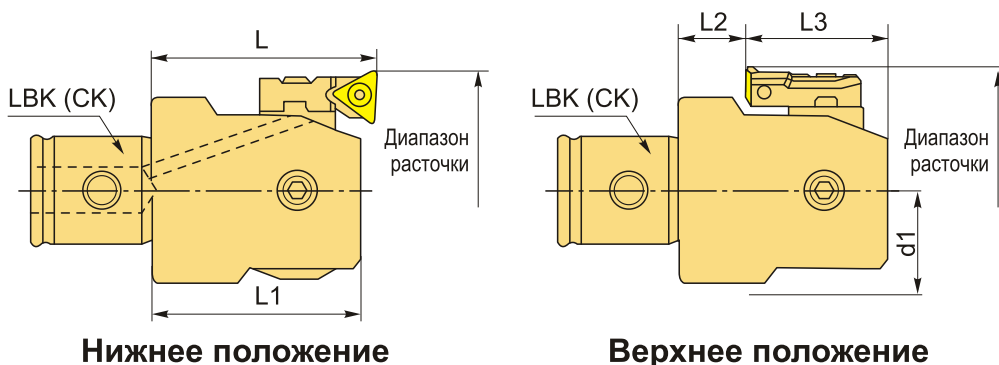

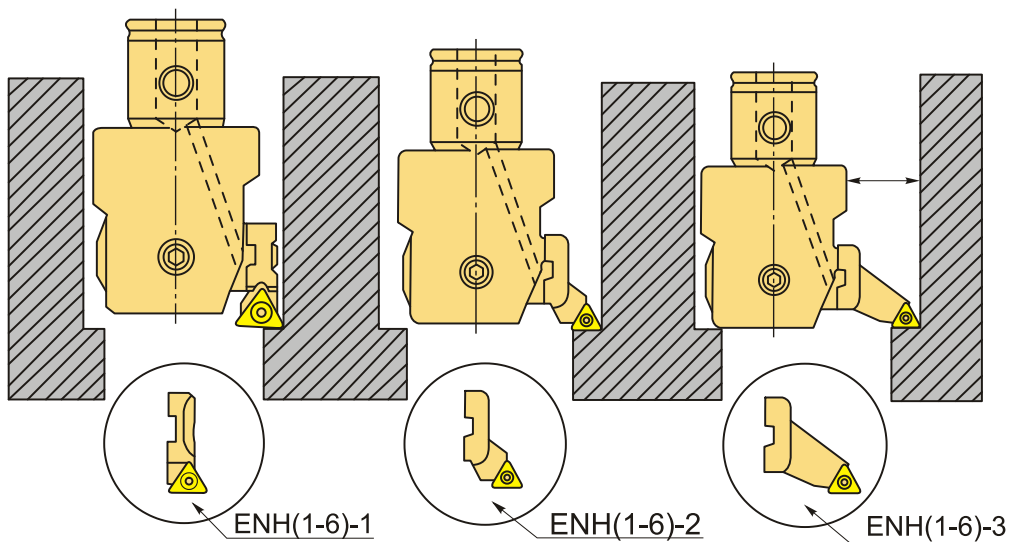

Виды насадок (держатели пластин).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
d1:	25.5 мм
L1:	56 мм
Тип:	Расточная головка EWH
Тип крепления:	LBK (СК)
Цена деления (шаг):	0.01 мм
Каналы для СОЖ:	Есть
Подходящие пластины:	TCGT1102** TCGX1102**
Диапазон расточки, мм:	52-75 мм 62-70 мм 65-82 мм 70-93 мм 78-95 мм 89-112 мм
Точность:	0.01 мм
L:	60 мм
L2:	19 мм

L3: 34 мм

Вид держателя пластины: ENH5

LBK (СК): LBK/CK5 (28 мм)

Вес: 1.122 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 20x12x11 см

Вес: 1.122 кг

