



IA21-06-052050-F60 фреза фасочная
твердосплавная

Код: 14076


10 655 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, фасочная. Диаметр - 6 мм. Длина рабочей части - 5.2 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол при вершине 60°. Количество зубьев - 4. Группа обрабатываемых материалов: P, M, K.

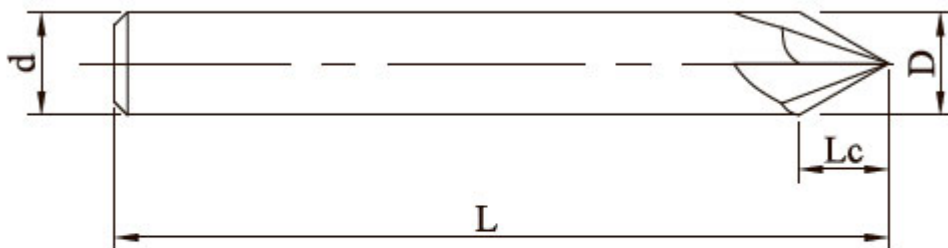

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

Материал заготовки						
P		M	K	N		
1234	5	123	123	123	4	5
Углеродистая, легированная ст. (<35HRC)	Легированная, инструментальная ст. (48HRC)	Нержавеющая сталь	Чугун	Алюминиевые сплавы	Медные сплавы	Грфит
⊙	⊙	○	⊙	○	○	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Угол фаски:	30 °
Фасочные фрезы:	IA21-F60
Обработка материалов до (макс.):	48 HRC
Марка фрезы:	IA21-F60
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
∅D фрезы:	6 мм
Тип фрезы:	фасочная
Угол наклона спирали фрезы:	60 °
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
∅d:	6 мм
Количество зубьев:	4
L:	50 мм
Lc:	5.2 мм
Покрытие:	AlCrSiN
Вес:	0.022 кг
Вес:	0.022 кг

