



Метчик M2.5x0,45 HSS-E 6H со спиральной канавкой, (38), SUS TiN ST020025

Код: 14395

3 902 Т с НДС (за 1шт.)


Бренд: Wilson



ОПИСАНИЕ

Метчики винтовые с резьбой M2.5 шаг 0.45 мм, HSS-E SUS TiN машинный для глухих отверстий. Обработка материалов до 18 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 38 градусов. Для глухих отверстий. Метчик спиральный для нарезания метрической резьбы. С покрытием TiN.

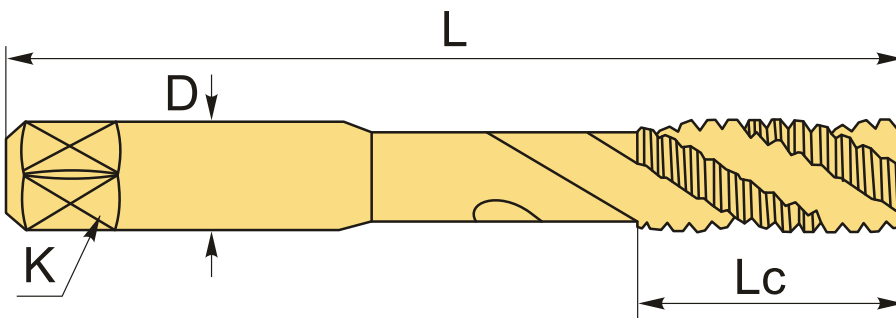

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M2.5 для данного метчика: 2.05 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.45).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	2.05
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	ST02
Тип отверстия:	Глухие

Размер резьбы:	M2.5
Шаг резьбы:	0.45
D - диаметр хвостовика:	3 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	2.5 мм
Покрытие:	TiN
Lc:	6 мм
L:	50 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	M - нержавеющая сталь
Вес:	0.003 кг
Вес:	0.003 кг

