



**Минирезец расточной твердосплавный  
SBUR40150R010-D4**

Код: 18116

**7 715 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавный микро резец SBUR40150R010-D4 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 4 мм. Лезвие с углом 90°, радиус вершины 0.10. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для торцевого и продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBUR** для растачивания отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

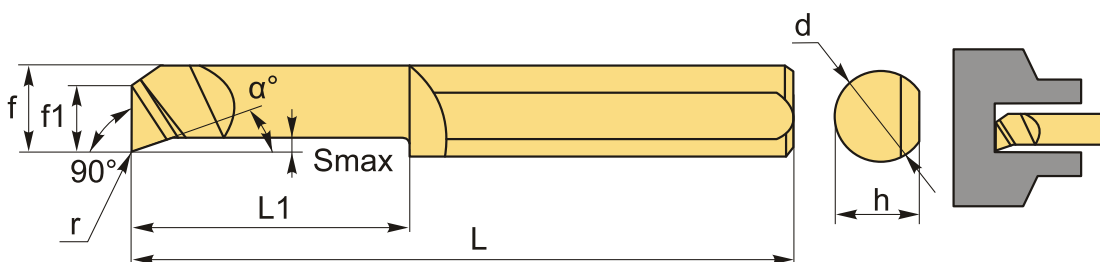

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание, с углом 90°
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBUR
D min:	4 мм

d:	4 мм
L:	50 мм
L1:	15 мм
f:	3.7 мм
f1:	3.1 мм
h:	3.7 мм
r:	0.1 мм
Smax:	0.5 мм
a°:	22 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

