



**TC633206 Метчик удлиненный М3Х0.5 HSS-E 6Н
100.0L со спиральной канавкой Combo**

Код: 18362

20 204 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля М3 с шагом 0.5 мм. Класс резьбы 6Н.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). Без покрытия (полировка). Для глубоких глухих отверстий.


Преимущества метчиков TC633 Long Combo:

- Экстра длинный машинный метчик для глубоких глухих отверстий.
- Геометрия метчиков Combo Tap запатентована компанией YG-1, обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышения размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.
- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов.

Первый выбор по нелегированной и низколегированной стали, нержавеющей стали и серому и высокопрочному чугуну, алюминиево-литиевый сплав ($\leq 12\%$ Si, не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (бронза/латунь).

Возможное применение: высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

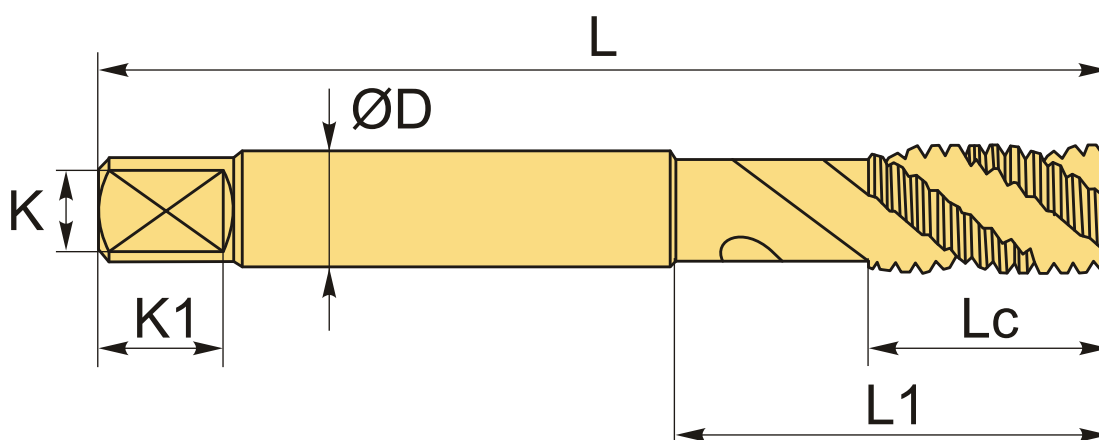

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3 для данного метчика: **2.5** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.5).

Вид шага: Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик: 2.5

Направление спирали: Правое

Стандарт: DIN357

Марка метчика: TC633

Тип отверстия: Глухие

Размер резьбы: М3

Шаг резьбы: 0.5

D - диаметр хвостовика: 3.5 мм

Канавка: спиральная

K - размер квадрата : 2.7 мм

K1 - длина квадрата: 6 мм

Покрытие: без покрытия

Lc: 11 мм

L: 100 мм

L1: 18 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Обрабатываемый материал: P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун
N - цветные металлы

Вес: 0.008 кг

Вес: 0.008 кг

